

PANEL SŁONECZNY

MONOKRYSTALICZNY

4SUN-FLEX-M 160W Prestige

Kod produktu: P0174

160W


Maksymalna moc

22%

Wydajność ogniw

+3%

Tolerancja mocy

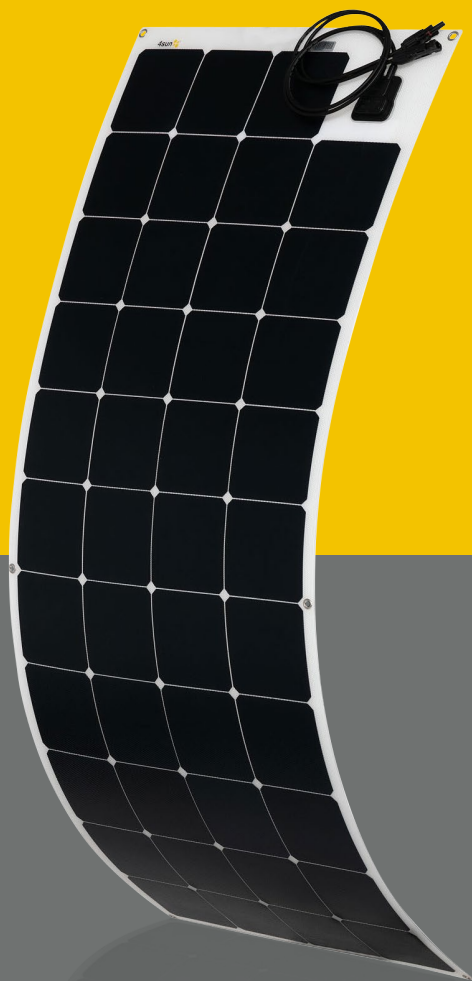

- 2 lata gwarancji
na jakość wykonania


4sun®

DANE TECHNICZNE

Model	4SUN-FLEX-M ETFE 160W Prestige PCB
Ogniwa	SUNPOWER Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	160
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	26,80
Prąd Max: Imp [A]	5,97
Napięcie jałowe Voc [V]	32,16
Prąd zwarcia: Isc [A]	6,57
Długość [mm]	1445
Szerokość [mm]	540
Głębokość [mm]	3,2
Waga [kg]	3,2
Terminal	MC4
Maksymalne napięcie systemu	600V DC
Kable	900mm / 2×4,0mm ²
Terminal	MC4
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1,5.

RYSUNEK TECHNICZNY

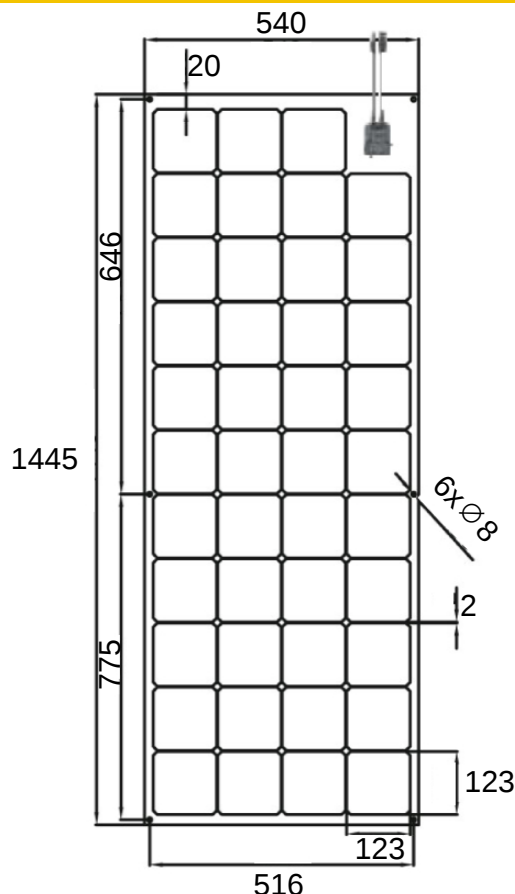

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm