


# PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY 200W MAXX

64 ogniwa  
Monokrystaliczne

200W  
Maksymalna moc

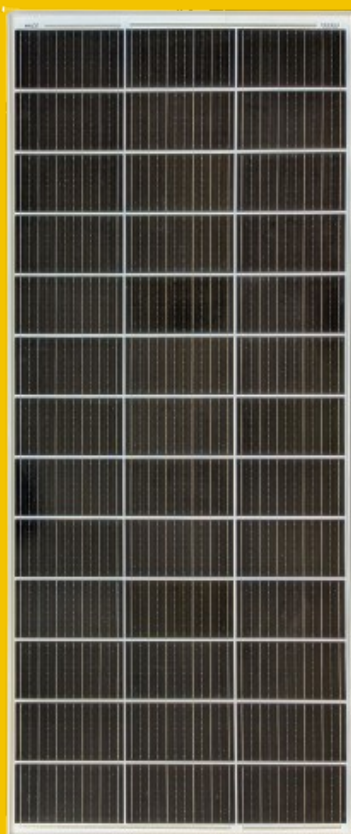


# MAXX


## DANE TECHNICZNE

| INDEKS                              | P0187_SF                      |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| MODEL                               | 200W Maxx                     |
| Moc maksymalna (Pmax) [W]           | 200                           |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V] | 22,48                         |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]     | 8,90                          |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V] | 26,29                         |
| Prąd zwarciový (Isc) [A]            | 9,37                          |
| Maksymalne napięcie systemu         | 1000VDC(IEC)                  |
| Tolerancja mocy wyjściowej          | 0~+3W                         |
| Ogniwa                              | Monokrystaliczne              |
| Wymiary modułów [mm]                | 1485x668x30                   |
| Waga [kg]                           | 10,5                          |
| Przewód                             | 90cm 2x4.0mm <sup>2</sup> MC4 |
| Gwarancja                           | 5 lat                         |
| Bus Bar                             | 12BB                          |
| Puszka przyłączeniowa               | IP68                          |
| Grubość szkła (szkło hartowane)     | 3,2mm                         |
| Rama                                | srebrna                       |

## RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

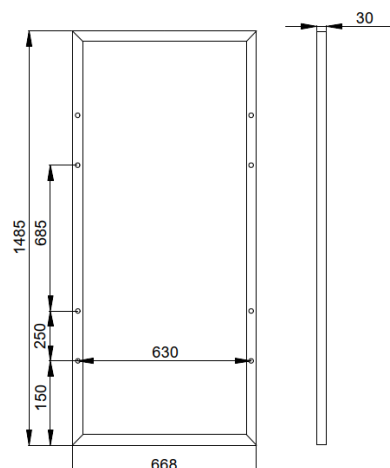

## CHARAKTERYSTYKA

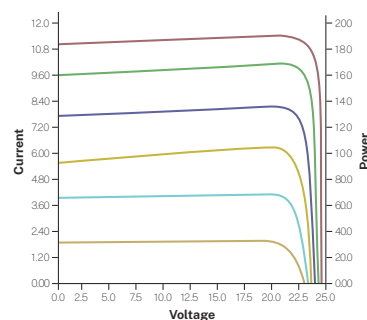

ISO9001  
ISO14001  
OHSAS18001  
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.  
Annopol 4A, 03-236 Warszawa  
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu