

PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

75W MAXX

36 ogniw
Monokrystalicznych

75W
Maksymalna moc




MAXX

DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0198
MODEL	75W Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	75
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	19,30
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	3,89
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	23,16
Prąd zwarciovowy (Isc) [A]	4,20
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	740x540x25
Waga [kg]	4,80
Przewód	90cm 2x2,5mm MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna


RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

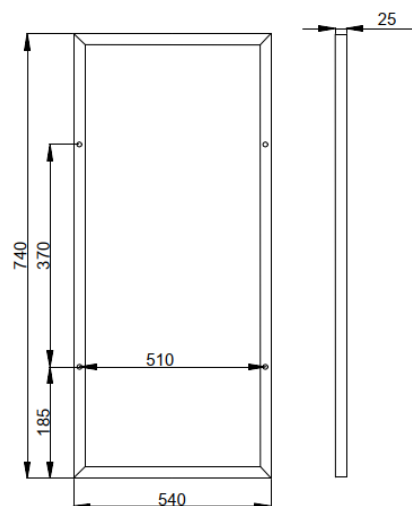


Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić $\pm 5\text{mm}$

CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu