

PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

75W SF MAXX

36 ogniw
Monokrystalicznych

75W
Maksymalna moc




MAXX

DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0198
MODEL	75W SF Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	75
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	20,80
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	3,61
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	23,86
Prąd zwarciovowy (Isc) [A]	3,80
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	740x540x25
Waga [kg]	4,20
Przewód	90cm 2x2,5mm MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	srebrna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

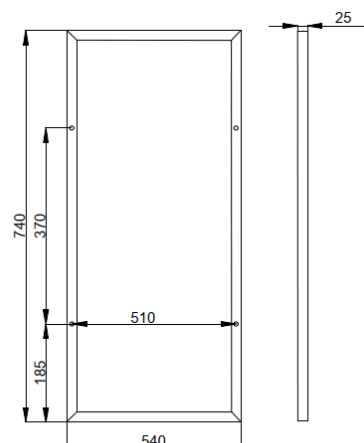


CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu