


PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

20W BF MAXX

36 ogniwa
Monokrystaliczne

20W
Maksymalna moc

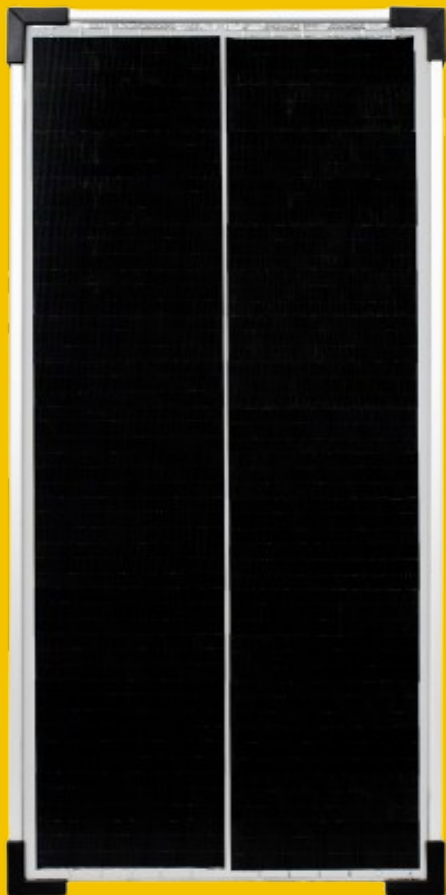


MAXX


DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0204
MODEL	20W BF MAXX
Moc maksymalna (Pmax) [W]	20
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	20,42
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	0,98
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	24,27
Prąd zwarciový (Isc) [A]	1,04
Maksymalne napięcie systemu	500VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	0 ~ +3W
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	540x240x25
Waga [kg]	1,4
Przewód	50cm 2,5mm ²
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	9BB
Puszka przyłączeniowa	IP67
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	srebrna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

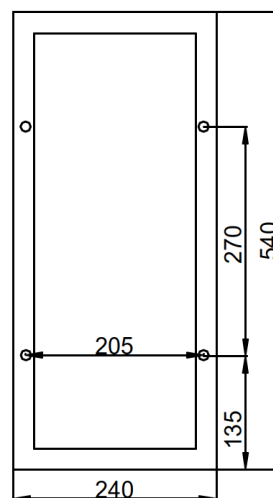

CHARAKTERYSTYKA

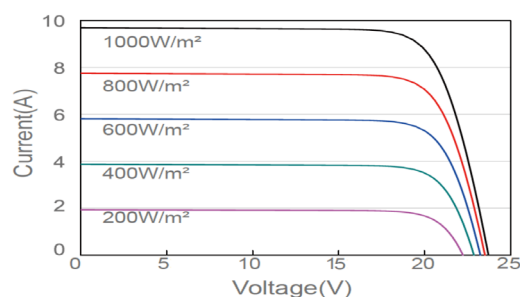

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu