

PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY 240W BF MAXX BIFACIAL TB

64 ogniwa
Monokrystaliczne

240W
Maksymalna moc




MAXX

DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0207
MODEL	240W BF Bifacial
Moc maksymalna (Pmax) [W]	240
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18,75
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	12,79
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	22,51
Prąd zwarciovowy (Isc) [A]	13,94
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	0~+3W
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1540x770x30
Waga [kg]	13,5
Przewód	30cm 2x4.0mm ² MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	12BB
Puszka przyłączeniowa	IP68
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

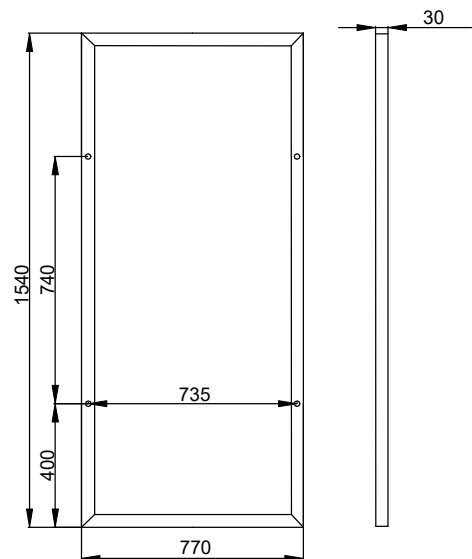

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm

CHARAKTERYSTYKA

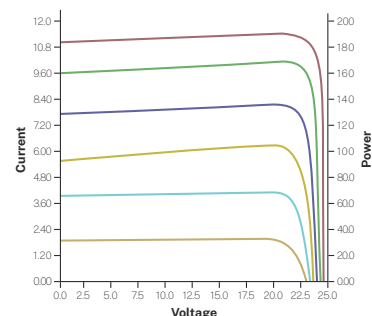

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu