


PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

160W MAXX

36 ogniw
Monokrystalicznych

160W
Maksymalna moc

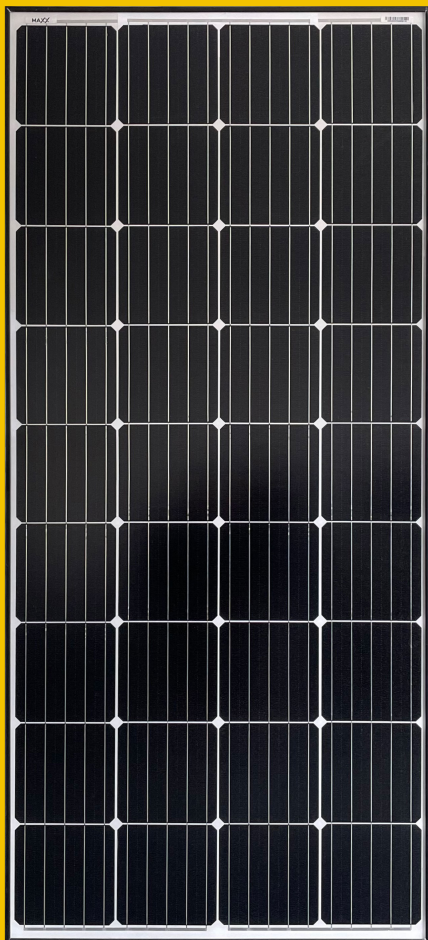


MAXX

DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0196
MODEL	160W Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	160
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18,44
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	8,68
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	22,59
Prąd zwarciovowy (Isc) [A]	9,14
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1485x668x30
Waga [kg]	11
Przewód	90cmx2x4mm MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna


RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

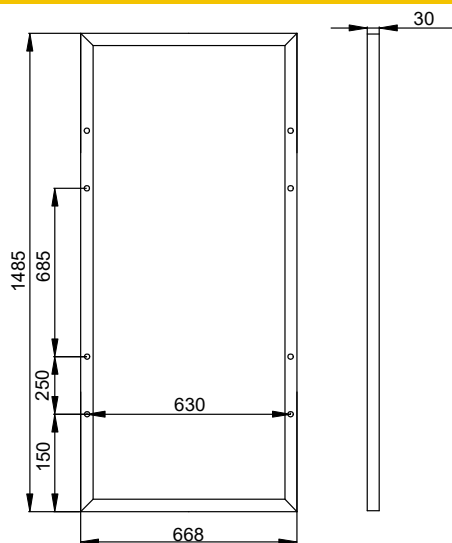


Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ± 5 mm

CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu