

PANEL SŁONECZNY

MONOKRYSTALICZNY

4SUN PRESTIGE FLEX 20W

Kod produktu: P0210

20W


Maksymalna moc

24%

Wydajność ogniw

0~3W

Tolerancja mocy

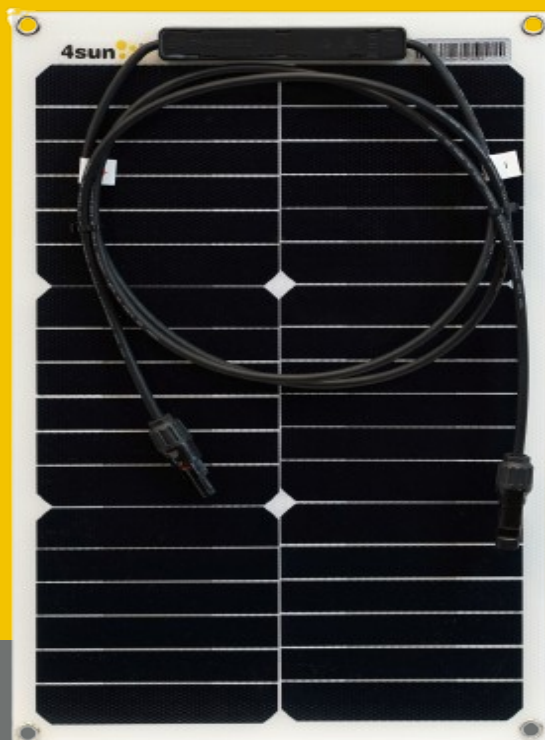

- 2 lata gwarancji
na jakość wykonania


4sun®

DANE TECHNICZNE

Model	4SUN PRESTIGE FLEX 20W
Ogniwa	SUNPOWER Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	20
Tolerancja mocy [W]	0~3
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	19,80
Prąd Max: Imp [A]	1,01
Napięcie jałowe Voc [V]	23,76
Prąd zwarcia: Isc [A]	1,11
Długość [mm]	445
Szerokość [mm]	277
Głębokość [mm]	3
Waga [kg]	0,30
Ilość cel	36
Maksymalne napięcie systemu	600V DC
Kable	90cm / 2×2.5mm ²
Terminal	MC4
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1.5.

RYSUNEK TECHNICZNY

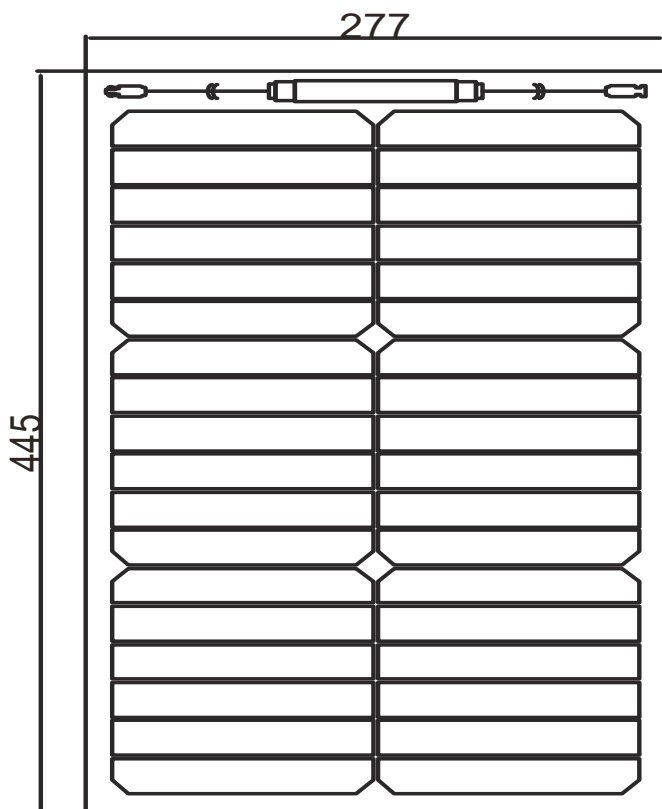

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm