

PANEL SŁONECZNY

MONOKRYSTALICZNY

4SUN PRESTIGE FLEX 40W

Kod produktu: P0212

40W

Maksymalna moc

24%

Wydajność ogniw

0~3W

Tolerancja mocy



- 2 lata gwarancji
na jakość wykonania


4sun®

DANE TECHNICZNE

Model	4SUN PRESTIGE FLEX 40W
Ogniwa	SUNPOWER Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	40
Tolerancja mocy [W]	0~3
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	18,10
Prąd Max: Imp [A]	2,21
Napięcie jałowe Voc [V]	21,72
Prąd zwarcia: Isc [A]	2,43
Długość [mm]	520
Szerokość [mm]	400
Głębokość [mm]	3
Waga [kg]	0,60
Ilość cel	32
Maksymalne napięcie systemu	600V DC
Kable	90cm / 2×2.5mm ²
Terminal	MC4
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1.5.

RYSUNEK TECHNICZNY

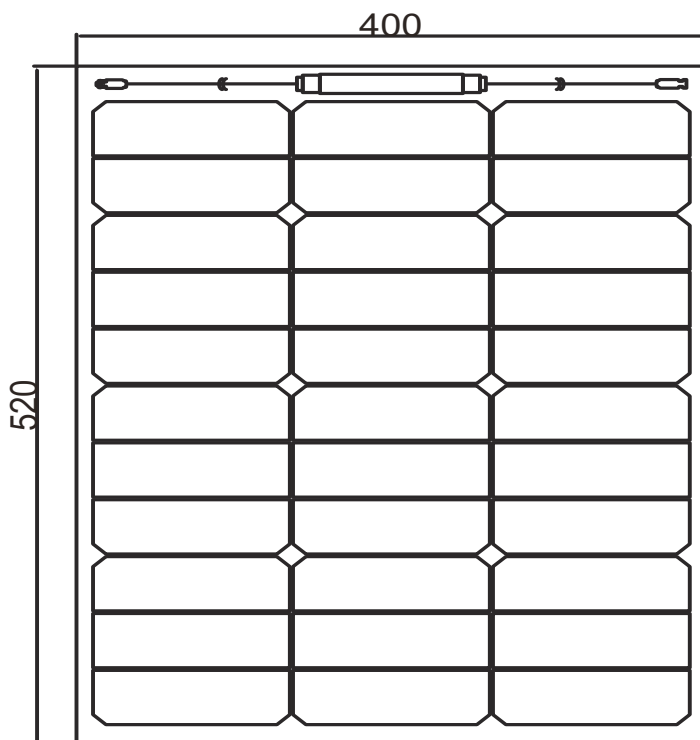

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm