


eBox-BLE-01—RS485 do adaptera Bluetooth



Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

eBox-BLE-01 jest rodzajem adaptera szeregowego, dzięki któremu regulatory ładowania i falowniki marki Epever mogą komunikować się za pomocą Bluetooth. Używając eBox możemy monitorować system bezprzewodowo, ustawiać parametry itp. Współpracuje za pomocą aplikacji na telefon komórkowy. Połączenie Plug&Play. Produkt ma wiele doskonałych funkcji.

Główne cechy :

- Funkcja bezprzewodowego monitorowania regulatora ładowania i falownika
- Obsługa aplikacji na telefon komórkowy, plug and play, proste i wygodne ustawienia
- Wysoka wydajność, niski pobór własny
- Bluetooth 4.0
- Szybka komunikacja
- Brak potrzeby zewnętrznego zasilania
- Odległość komunikacji do 10 m
- Adapter głównego resetowania

Cechy produktu




- ① RS485 Interfejs (RJ45): Służy do podłączenia regulatora ładowania lub falownika z RS485
- ② Przycisk resetowania
- ③ Wskaźnik połączenia komunikacyjnego
- ④ Wskaźnik zasilania

Instrukcje wskaźnika

Wskaźnik	Status	Instrukcja
Wskaźnik zasilania	Zielone światło ciągle	Zasilanie włączone
	OFF	Brak zasilania
Wskaźnik połączenia	Zielone światło ciągle	Bluetooth podłączony
	OFF	Bluetooth nie jest podłączony

Schemat połączenia systemu

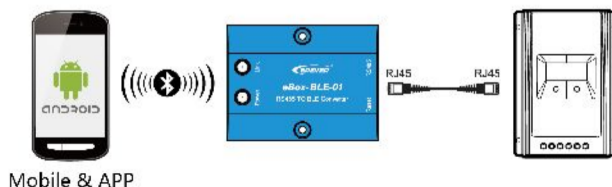

UWAGA: Standardowy kabel sieciowy (kabel równoległy)

Dotyczy modeli

Seria produktów	Komunikacja	Typ interfejsu
LS-B series	RS485	RJ45
VS-A series		
VS-BN series		
Tracer-A series		
Tracer-BN series		
SHI series		
STI series		
eTracer-AD series		3.81-4P
eTracer-BND series		
iTracer-ND series		

Instrukcja operacji

Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji na telefon komórkowy [EPEVER (WIFI)] tego produktu!

Specyfikacja techniczna

Model	eBox-BLE-01
Napięcie wejściowe	5VDC (Bezpośrednie zasilanie przez port RS485 port)
Pobór mocy w trybie czuwania	0.04W
Pobór własny	0.05W
Odległość komunikacyjna	≤10m
Szybkość transmisji portu	300bps~230400bps (Domyślna 115200)
Komunikacja	RS485 to BLE
Typ interfejsu	RJ45
Przewód łączący	Standardowy kabel sieciowy (kabel równoległy)
Wymiar	51*67*24.5mm
Wymiar montażowy	41.2mm
Rozmiar otworu montażowego	Φ3.2mm
Temperatura pracy	-20~70°C
Klasa zabezpieczenia	IP30
Waga netto	37g

Wszelkie zmiany bez uprzedzenia! Wersja ·· V1.0