

PANEL SŁONECZNY

MONOKRYSTALICZNY 4SUN-FLEX-ETFE 100W MAXX

Kod produktu: P0052

100W


Maksymalna moc

22%

Wydajność ogniw

+3%

Tolerancja mocy

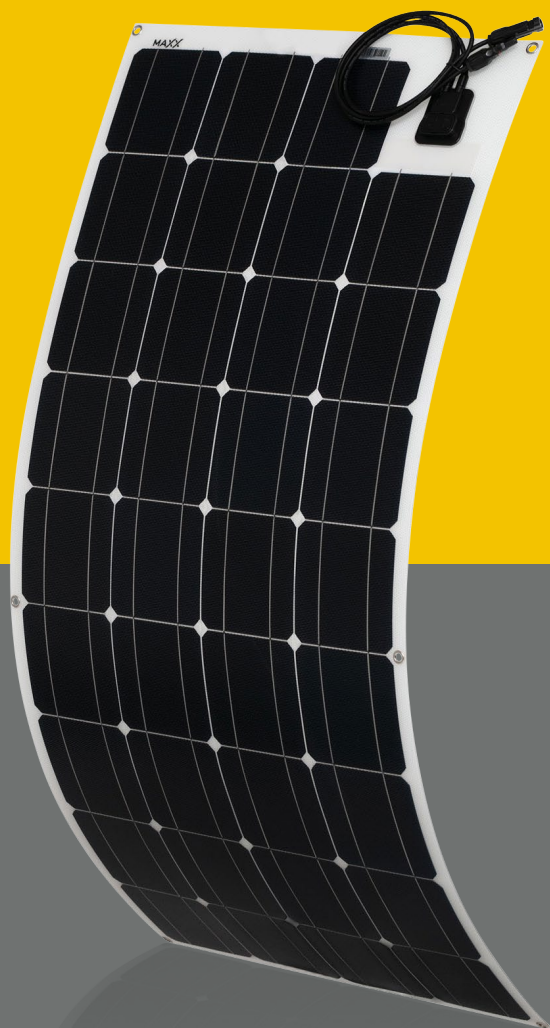

- 2 lata gwarancji
na jakość wykonania


4sun®

DANE TECHNICZNE

Model	4SUN-FLEX 100W MAXX
Ogniwa	Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	100
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	18,00
Prąd Max: Imp [A]	5,55
Napięcie jałowe Voc [V]	21,60
Prąd zwarcia: Isc [A]	5,93
Długość [mm]	1185
Szerokość [mm]	540
Głębokość [mm]	3
Waga [kg]	2,15
Terminal	MC4
Maksymalne napięcie systemu	600VDC (IEC)
Kable	900mm / 2×2.5mm ²
Terminal	MC4
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1.5.

RYSUNEK TECHNICZNY

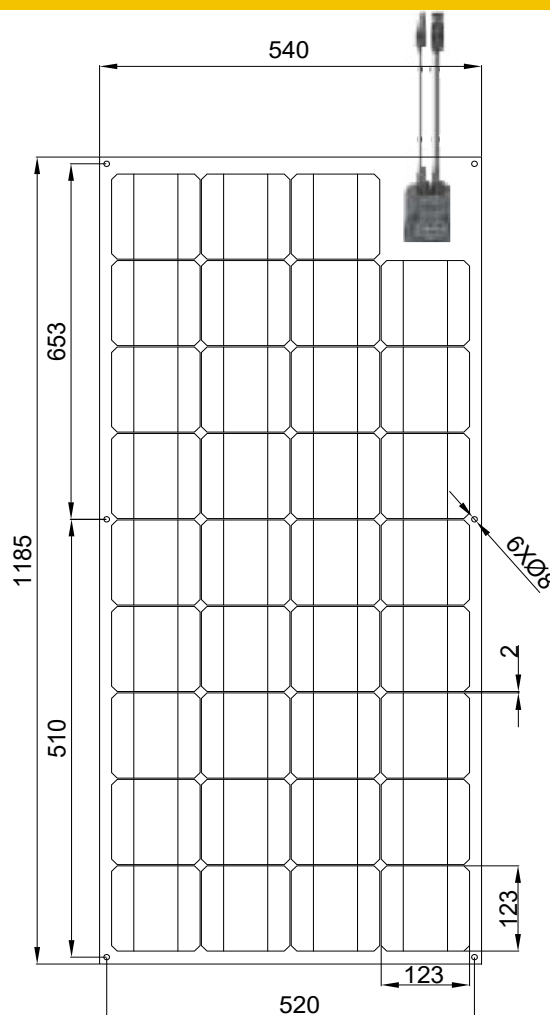

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm