

AKUMULATOR LITOWY 100Ah EPEVER


12V 100Ah
Napięcie Pojemność




DANE TECHNICZNE

INDEKS	B0074
MODEL	100Ah MAXX
Nominalne napięcie [V]	12,8
Nominalna pojemność [Ah]	100
Terminal standardowy	M8
Długość [mm]	340
Szerokość [mm]	185
Wysokość obudowy [mm]	219
Waga [kg]	12,20
Napięcie odcięcia ładowania [V]	14,4
Napięcie odcięcia rozładowania [V]	10,4
Klasa szczelności	IP65
Maksymalny prąd ładowania [A]	100
Maksymalny prąd rozładowania [A]	150
Temperatura przechowywania	5°C~+35°C
Komunikacja	Bluetooth


KRZYWE ŻYWOTNOŚCI DOD PRZY 25°C

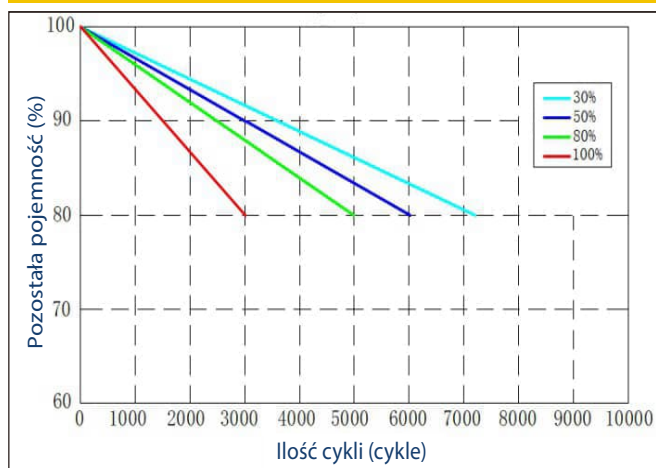


CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

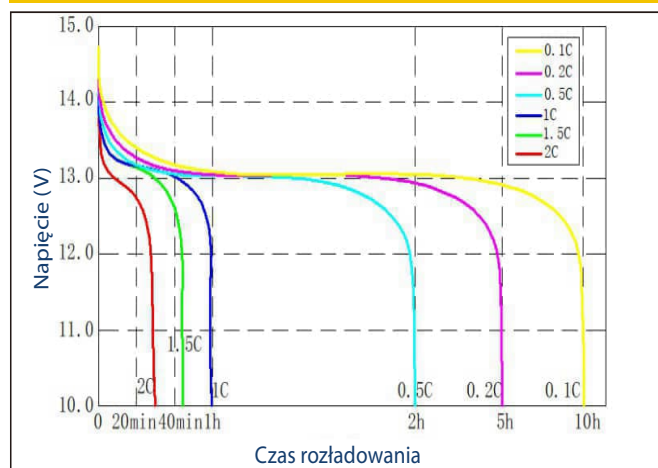

KRZYWA SAMOROZŁADOWANIA

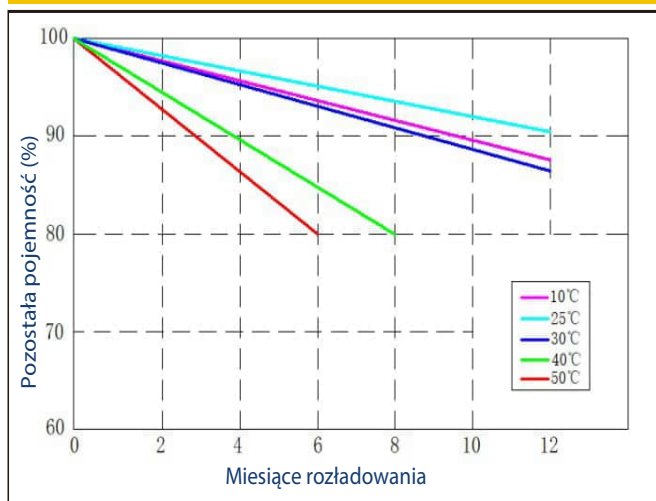

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

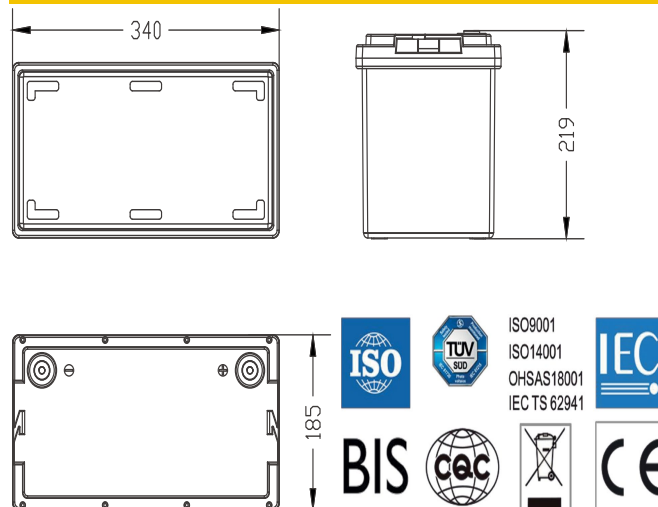

Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu