

PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

340W MAXX

120 ogniw
Monokrystalicznych

340W
Maksymalna moc




MAXX

DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0216
MODEL	340W Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	340
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	35,18
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	9,67
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	42,04
Prąd zwarcia (Isc) [A]	10,25
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1684x1002x35
Waga [kg]	19,5
Przewód	90cmx2x4mm MC4
Gwarancja	5 lat
Zakres temperatur [°C]	-40 ~ +85
Puszka przyłączeniowa	IP67
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	srebrna
Obciążenie wiatrem	2400Pa
Obciążenie śniegiem	5400Pa

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

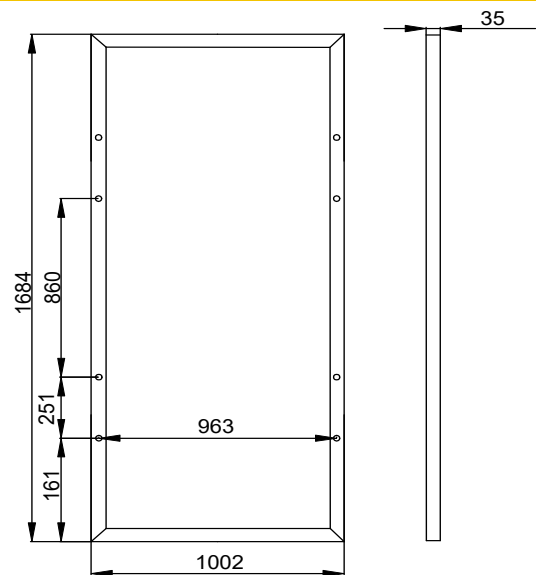

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ± 5 mm

CHARAKTERYSTYKA

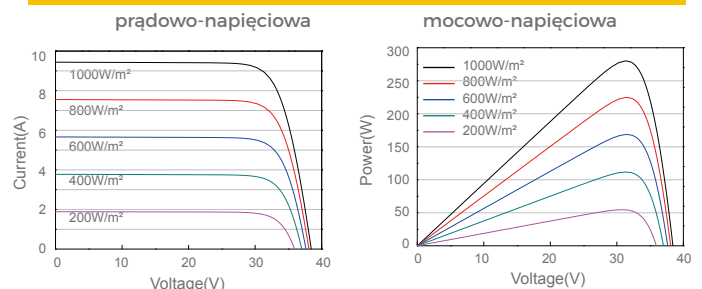

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu