

PANEL SŁONECZNY

MONOKRYSTALICZNY

4SUN-FLEX-M ETFE 65W Prestige

Kod produktu: P0133

65W

Maksymalna moc

22%

Wydajność ogniw

+3%

Tolerancja mocy



- 2 lata gwarancji
na jakość wykonania


4sun®

DANE TECHNICZNE

Model	4SUN-FLEX-M ETFE 65W Prestige
Ogniwa	SUNPOWER Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	65
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	22,00
Prąd Max: Imp [A]	2,95
Napięcie jałowe Voc [V]	26,40
Prąd zwarcia: Isc [A]	3,23
Długość [mm]	625
Szerokość [mm]	540
Głębokość [mm]	3
Waga [kg]	0,95
Terminal	MC4
Maksymalne napięcie systemu	600V DC
Kable	900mm / 2×2,5mm ²
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1,5.

RYSUNEK TECHNICZNY

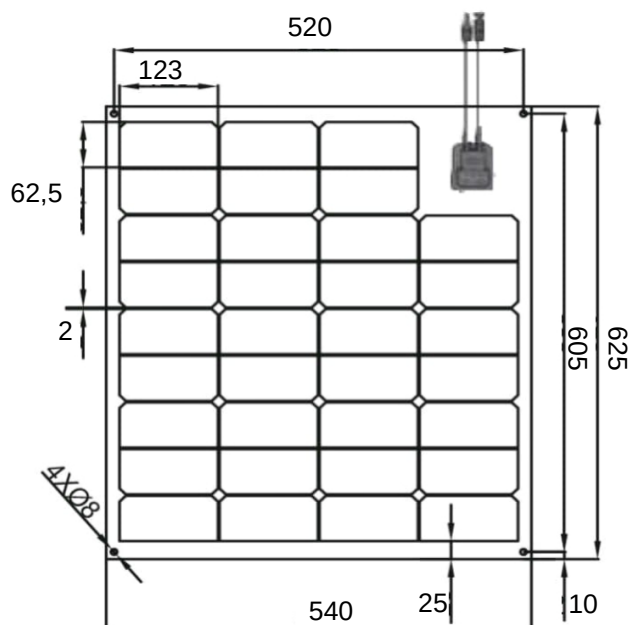

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm