




Wymiary (mm)

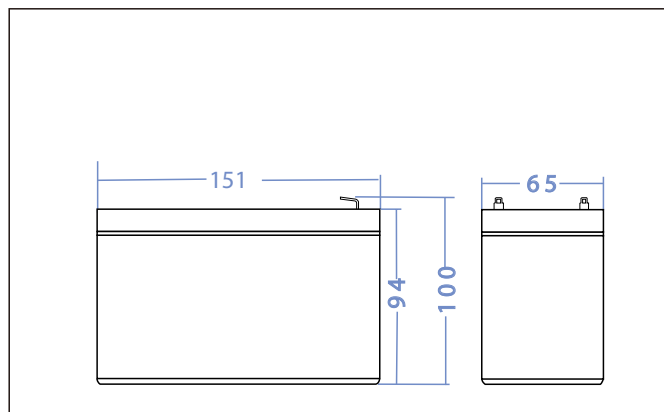

FM-12-7.2


12V 7.2Ah

Specyfikacja elektryczna


Pojemność 25°C (77°F)	20 godzin (0.45A) 27 minut (9.0A) 7 minut (27A)	7.2Ah 3.24Ah 2.62Ah
Pojemność w danej temperaturze (20 godzin)	40°C (104°F) 25°C (77°F) 0°C (32°F) -15°C (5°F)	102% 100% 85% 65%
Rezystancja wewnętrzna	Akumulator naładowany 77°F (25°C)	25m Ω
Samorozładowanie w 25°C (77°F)	3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy	91% 82% 64%
Ładowanie	Cykliczne Buforowe	Prąd ładowania początkowego mniejszy niż 2.16A 14.40 - 14.90V 13.50 - 13.80V

- Wykonane w technologii VRLA-GEL.
- Zakres temperatur pracy -20 ~ +55°C.
- Przeznaczony do pracy buforowej i cyklicznej.
- Projektowana żywotność 8 lat dla temp 25°C.

Żywotność akumulatora dla pracy cyklicznej

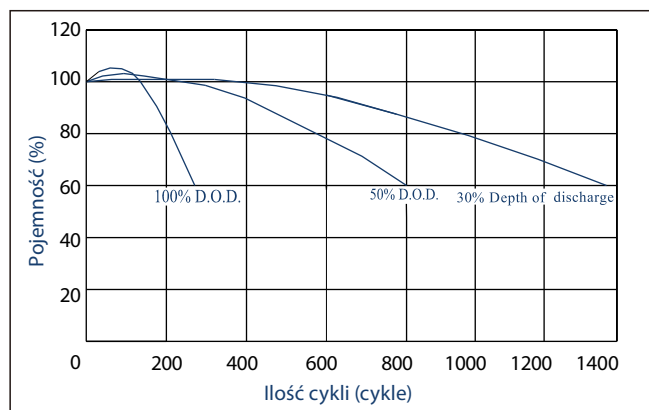


Rodzaj terminalu

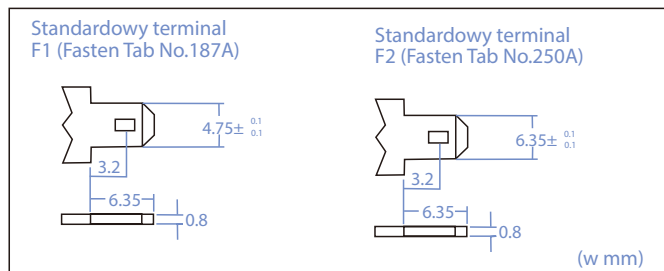

Specyfikacja techniczna

Nominalne napięcie		12V
Nominalna pojemność (10 godzin)		7.2AH
Wymiary	Długość	151 ±1mm (5.95 cali)
	Szerokość	65 ±1mm (2.56 cali)
	Wysokość obudowy	94 ±2mm (3.70 cali)
	Całkowita wysokość	100 ±2mm (3.94 cali)
Waga		Około 2.15kg (4.73 lbs)
Terminal standardowy		F1/F2

Charakterystyka rozładowania w temperaturze 25°C

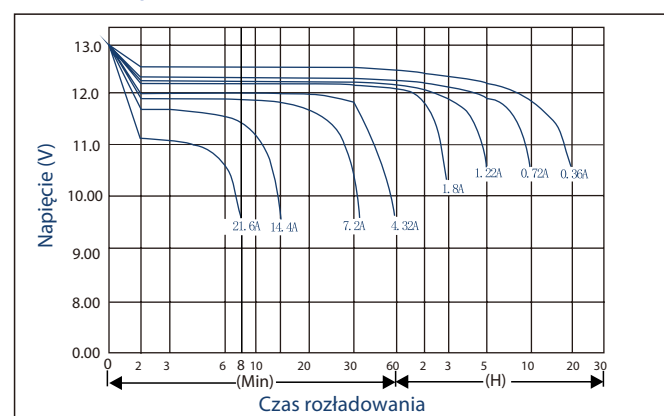

Stałoprądowa (25°C) stałomocowa (W 25°C) tabela rozładowania

czas	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	10h	20h
9.60V	A 27.02	17.09	13.53	7.50	4.62	2.53	1.83	1.46	1.24	0.67	0.36
	W 301.65	192.55	153.77	85.95	53.43	29.42	21.42	17.27	14.72	7.94	4.31
9.90V	A 26.18	16.57	13.18	7.31	4.52	2.50	1.80	1.44	1.23	0.66	0.36
	W 292.38	186.70	149.84	83.81	52.23	29.11	21.10	17.03	14.56	7.92	4.30
10.20V	A 24.99	15.83	12.69	7.12	4.41	2.47	1.77	1.42	1.21	0.66	0.36
	W 279.19	178.48	144.32	81.67	51.03	28.79	20.78	16.78	14.40	7.89	4.28
10.50V	A 23.80	15.10	12.20	6.93	4.31	2.43	1.76	1.41	1.20	0.66	0.35
	W 265.99	170.26	138.80	79.53	49.83	28.31	20.62	16.63	14.24	7.87	4.18
10.80V	A 22.50	14.21	11.50	6.67	4.18	2.37	1.71	1.37	1.16	0.64	0.34
	W 251.53	160.29	130.88	76.58	48.39	27.67	20.05	16.22	13.74	7.64	4.10