

PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

180W BFMAXX

34 ogniwa
Monokrystaliczne

180W
Maksymalna moc




MAXX

DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0068
MODEL	180W
Moc maksymalna (Pmax) [W]	180
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	21,79
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	8,27
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	24,37
Prąd zwarcia (Isc) [A]	8,72
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1485x668x30
Waga [kg]	10,5
Przewód	70cm 2x4mm ² MC4
Gwarancja	5 lata
Bus Bar	12BB
Puszka przyłączeniowa	IP67
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

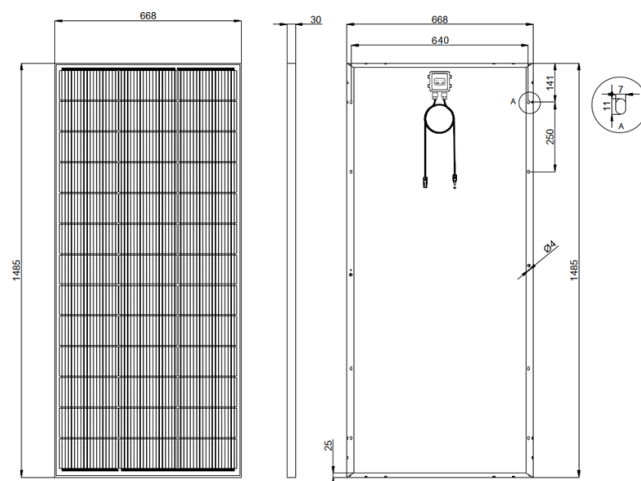

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm

CHARAKTERYSTYKA

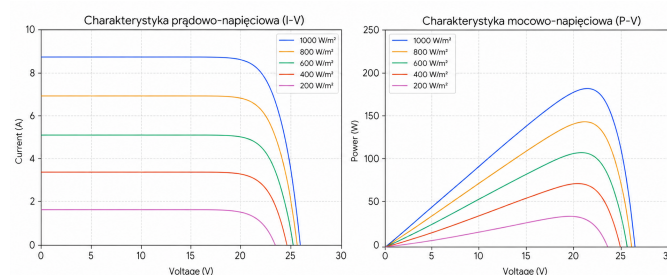

Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu