

51.2V


Magazyn energii LiFePO4

Niskonapięciowa seria FLA

10.5kWh

Cechy produktu

-  Wyposażony w aerozolowy system gaśniczy.
-  Możliwość rozbudowy do 15 jednostek w połączeniu równoległym.
-  Wbudowane WiFi i Bluetooth do zdalnego monitorowania danych akumulatora.
-  LiFePO4: Wyższe bezpieczeństwo i dłuższa żywotność cykliczna.
-  Wielopoziomowa ochrona: inteligentny system BMS, wyłącznik i bezpiecznik.
-  Kompatybilność z wiodącymi markami falowników.
-  10 lat gwarancji.

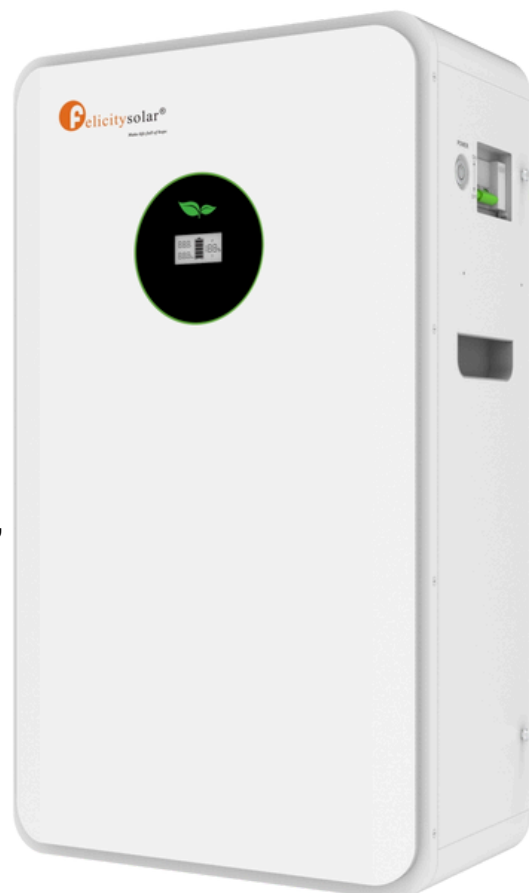

FLA48200 - P

Model	FLA48200-P
Typ akumulatora	LiFePO4
Energia nominalna	10,5 kWh
Napięcie znamionowe	51,2 V
Napięcie robocze	44,8 - 57,6 V
Maks. ciągły prąd ładowania / rozładowania [1]	150 A
Szczytowy prąd ładowania / rozładowania (15 s)	200 A
Maks. moc ładowania / rozładowania	10,000 W
Skalowalność	Maks. 15 jednostek w połączeniu równoległym (157,4 kWh)
Głębokość rozładowania (DOD)	≤95%
Komunikacja	RS485/CAN
Stopień ochrony	IP21
Żywotność cykliczna	≥6 000 cykli
Zakres temperatur ładowania	0°C ~ +55°C
Zakres temperatur rozładowania	-20°C ~ +55°C
Typ wyświetlacza	LCD + LED
Montaż	montaż ścienny / podłogowy
Zabezpieczenia	wbudowany inteligentny system BMS, wyłącznik i bezpiecznik
Okres gwarancji*	10 lat
Certyfikaty	UN38.3, CE-EMC, IEC 62619
Waga produktu	92 kg
Waga z opakowaniem	115,6 kg
Wymiary produktu	783x450x274 mm
Wymiary opakowania	900x570x450 mm

[1] Maksymalny ciągły prąd ładowania / rozładowania zależy od temperatury i stanu naładowania (SOC)

*Warunki gwarancji znajdują się w polityce gwarancyjnej Felicitysolar.

Specyfikacja produktu może ulec zmianie w wyniku ciągłego doskonalenia. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najnowsze informacje.

Prezentacja produktu



Dłuższa żywotność cykliczna akumulatora LiFePO4



Wbudowane WIFI / Bluetooth do zdalnego monitorowania



Obsługuje do 15 jednostek w połączeniu równoległym



Aerozolowy system gaśniczy



Łatwy dostęp do bezpiecznika akumulatora



Poziom naładowania akumulatora w czasie rzeczywistym na wyświetlaczu LCD