

Lead Acid Gel battery 120Ah MAXX

12V : 120Ah
Napięcie : Pojemność




MAXX


DANE TECHNICZNE

INDEKS	B0065
MODEL	120Ah MAXX
Nominalne napięcie [V]	12
Nominalna pojemność [Ah]	120
Terminal standardowy	M8
Długość [mm]	330
Szerokość [mm]	171
Wysokość obudowy [mm]	217
Całkowita wysokość [mm]	219
Waga [kg]	32
Ładowanie cykliczne [V]	14,4-15
Ładowanie wyrównawcze [V]	13,8-14,1
Samorozładowanie w ciągu 3 miesięcy	91%
Samorozładowanie w ciągu 6 miesięcy	82%
Samorozładowanie w ciągu 12 miesięcy	64%
Rezystancja wewnętrzna [mΩ]	5,2


WPŁYW ROZŁADOWANIA NA POJEMNOŚĆ

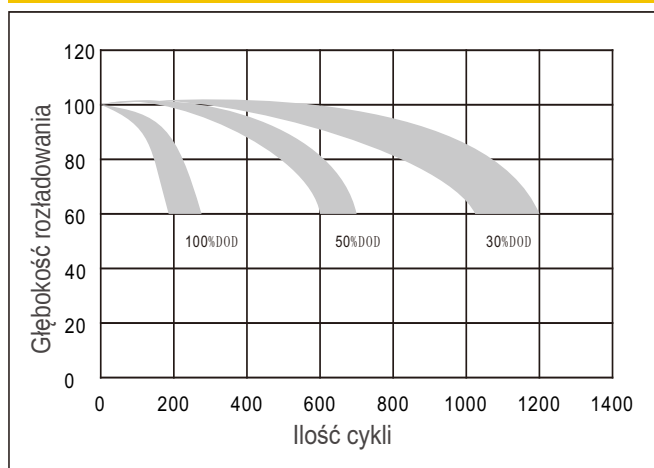


CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA

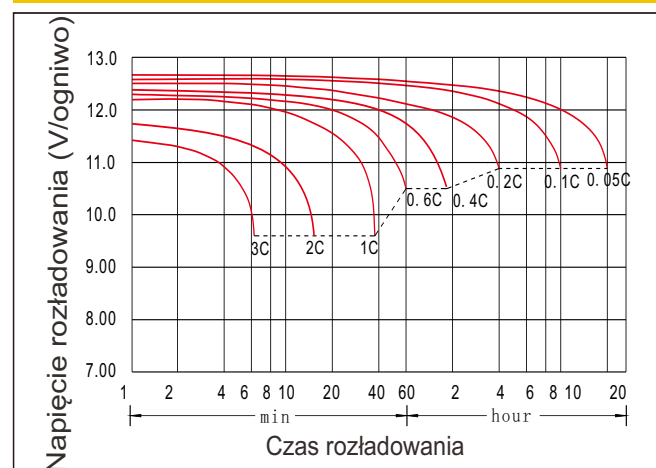

KRZYWE SAMOROZŁADOWANIA

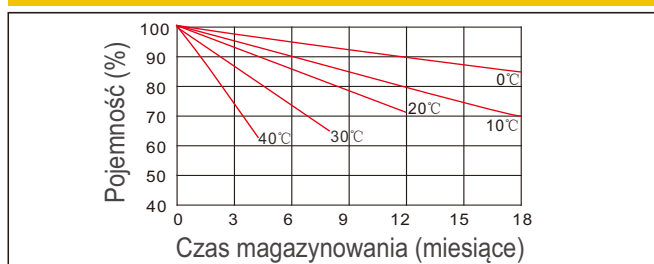

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

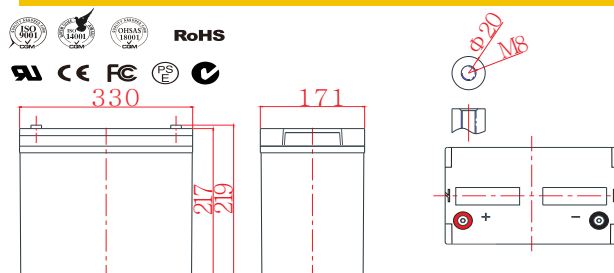

CHARAKTERYSTYKA ROZŁADOWANIA PRĄDEM STAŁYM (W 25°C)

czas		15min	30min	1h	2h	3h	5h	8h	10h	20h
9,60V	A	184,00	112,00	68,80	37,80	28,60	19,20	12,70	10,60	6,03
	W	2040,00	1278,00	780,00	447,60	327,00	219,00	147,00	122,40	66,00
9,90V	A	178,00	110,00	68,40	37,60	28,30	19,00	12,60	10,50	6,02
	W	2010,00	1266,00	774,00	446,40	322,80	217,80	145,80	121,80	66,00
10,20V	A	174,00	108,00	67,90	37,40	27,90	18,80	12,50	10,40	6,01
	W	1986,00	1266,00	768,00	444,60	321,00	216,00	145,20	120,00	65,40
10,50V	A	169,00	107,00	67,00	36,80	27,60	18,60	12,40	10,30	6,00
	W	1974,00	1260,00	762,00	442,20	319,20	214,80	144,00	118,80	65,40
10,80V	A	157,00	102,00	65,20	36,10	27,50	18,10	12,30	10,20	5,82
	W	1866,00	1230,00	756,00	441,00	318,00	212,40	142,80	117,60	64,80

Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.



4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu