


PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

100W FB MAXX

36 ogniw
Monokrystalicznych

100W
Maksymalna moc

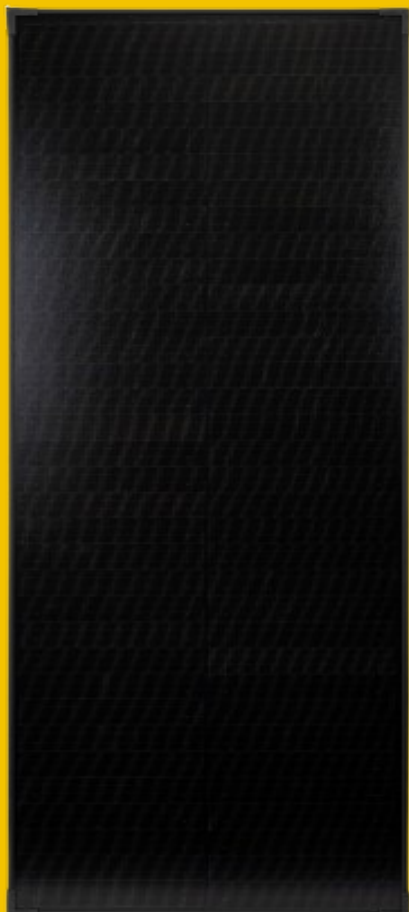


MAXX

DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0209
MODEL	100W MAXX
Moc maksymalna (Pmax) [W]	100
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	17,40
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	5,75
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	20,96
Prąd zwarciový (Isc) [A]	6,18
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1160x450x30
Waga [kg]	5,48
Przewód	90x2x2,5mm ² MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP67
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

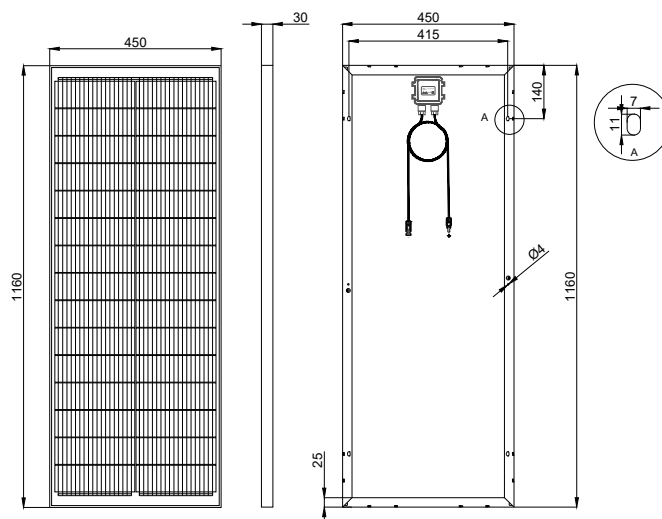

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm

CHARAKTERYSTYKA

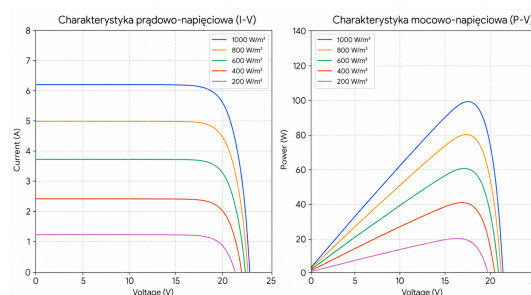

Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Zdjęcia mają charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może nieznacznie różnić się od przedstawionego na zdjęciach.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu