


# PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

## 30W MAXX

36 ogniw  
Monokrystalicznych

30W  
Maksymalna moc

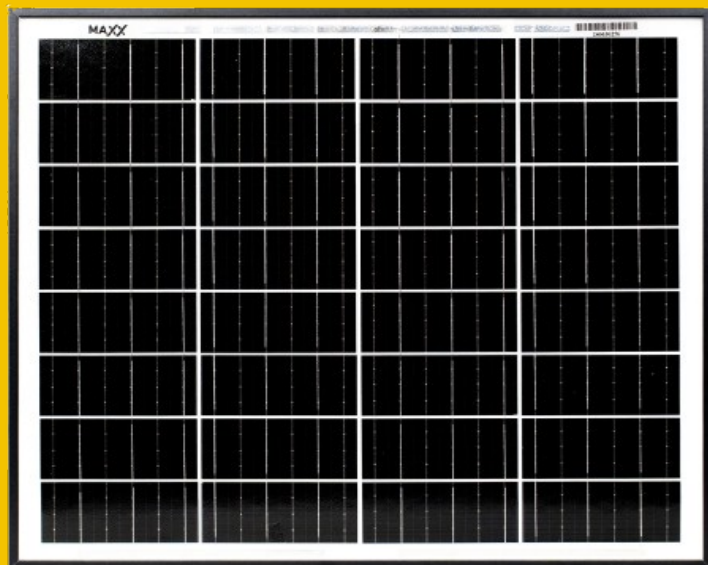


# MAXX

### DANE TECHNICZNE


| INDEKS                              | P0185            |
|-------------------------------------|------------------|
| MODEL                               | 30W Maxx         |
| Moc maksymalna (Pmax) [W]           | 30               |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V] | 18,00            |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]     | 1,67             |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V] | 21,60            |
| Prąd zwarciový (Isc) [A]            | 1,82             |
| Maksymalne napięcie systemu         | 1000VDC(IEC)     |
| Tolerancja mocy wyjściowej          | +3%              |
| Ogniwa                              | Monokrystaliczne |
| Wymiary modułów [mm]                | 470x390x25       |
| Waga [kg]                           | 2,80             |
| Przewód                             | 90cm 2x2,5mm MC4 |
| Gwarancja                           | 5 lat            |
| Bus Bar                             | 5BB              |
| Puszka przyłączeniowa               | IP65             |
| Grubość szkła (szkło hartowane)     | 3,2mm            |
| Rama                                | czarna           |

### RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

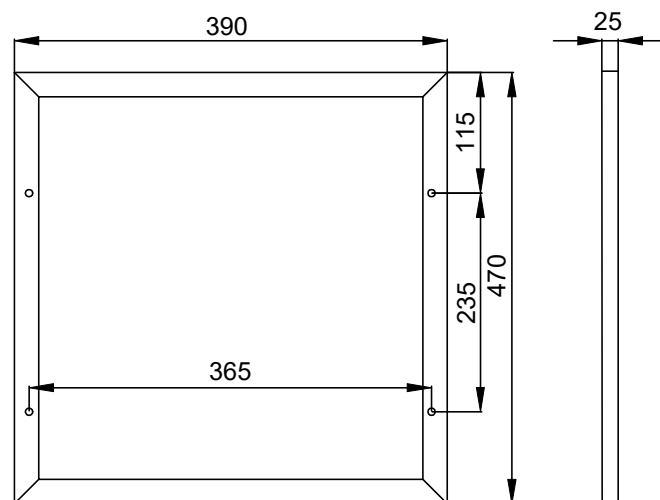

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.  
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić  $\pm 5\text{mm}$

### CHARAKTERYSTYKA

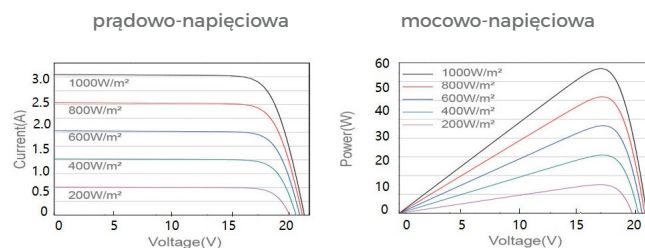

ISO9001  
ISO14001  
OHSAS18001  
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

# 4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.  
Annopol 4, 03-236 Warszawa  
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

[www.4sun.eu](http://www.4sun.eu)