


PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

220W FB MAXX TOPCON

39 ogniwa 220W
Monokrystaliczne Maksymalna moc

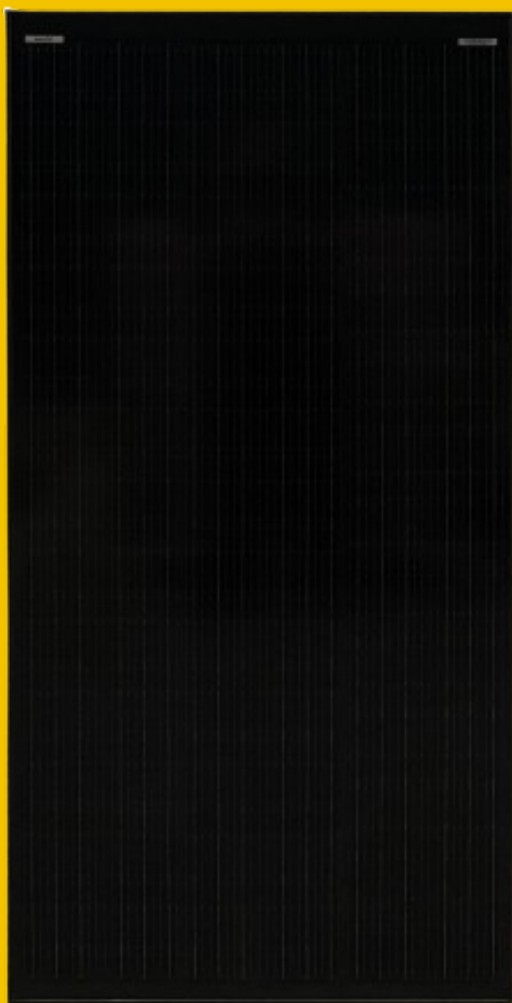


MAXX

DANE TECHNICZNE


| INDEKS | P0219 |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| MODEL | 220W FB TOPCON |
| Moc maksymalna (Pmax) [W] | 220 |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V] | 22,62 |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A] | 9,73 |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V] | 26,52 |
| Prąd zwarciovowy (Isc) [A] | 10,28 |
| Maksymalne napięcie systemu | 1500VDC(IEC) |
| Tolerancja mocy wyjściowej | 0~+3W |
| Ogniwa | Monokrystaliczne |
| Wymiary modułów [mm] | 1485x668x30 |
| Waga [kg] | 10,42 |
| Przewód | 90cm 2x4.0mm ² MC4 |
| Gwarancja | 5 lat |
| Bus Bar | 12BB |
| Puszka przyłączeniowa | IP67 |
| Grubość szkła (szkło hartowane) | 3,2mm |
| Rama | czarna |

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

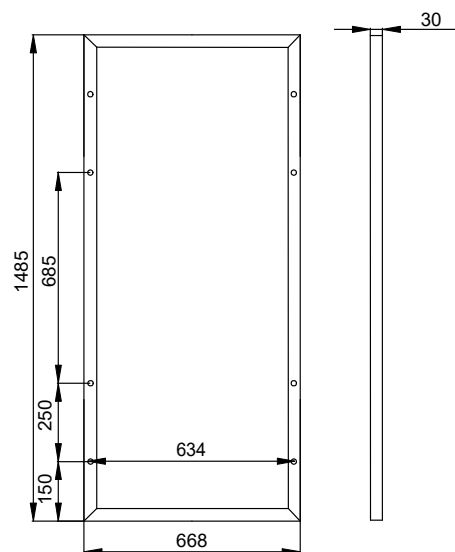

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm

CHARAKTERYSTYKA

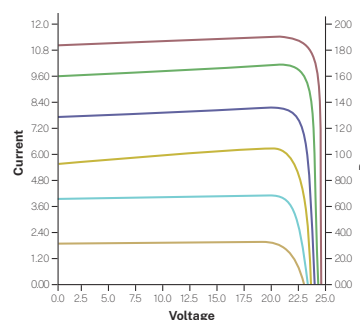

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu