

PANEL SŁONECZNY

MONOKRYSTALICZNY

4SUN-FLEX-M 60W Prestige Narrow

Kod produktu: P0130

60W


Maksymalna moc

22%

Wydajność ogniw

+3%

Tolerancja mocy

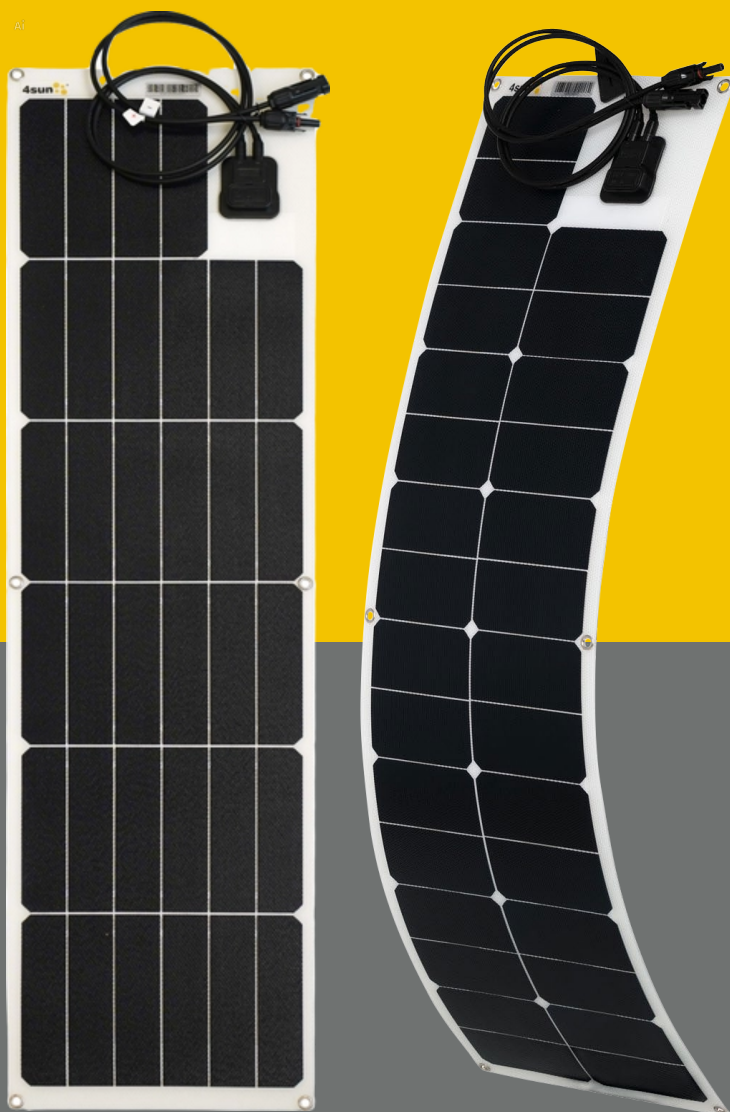

Panel występuje w dwóch wersjach,
różniących się rozmieszczeniem ogniw

- 2 lata gwarancji
na jakość wykonania


4sun®

DANE TECHNICZNE

Model	4SUN-FLEX-M 60W Prestige Narrow
Ogniwa	SUNPOWER Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	60
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	19,20
Prąd Max: Imp [A]	3,18
Napięcie jałowe Voc [V]	23,04
Prąd zwarcia: Isc [A]	3,44
Długość [mm]	1060
Szerokość [mm]	280
Głębokość [mm]	3
Waga [kg]	1,05
Terminal	MC4
Maksymalne napięcie systemu	600V DC
Kable	900mm / 2×2.5mm ²
Terminal	MC4
Temperatura pracy	-40°C ~ +85°C

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1.5.

RYSUNEK TECHNICZNY

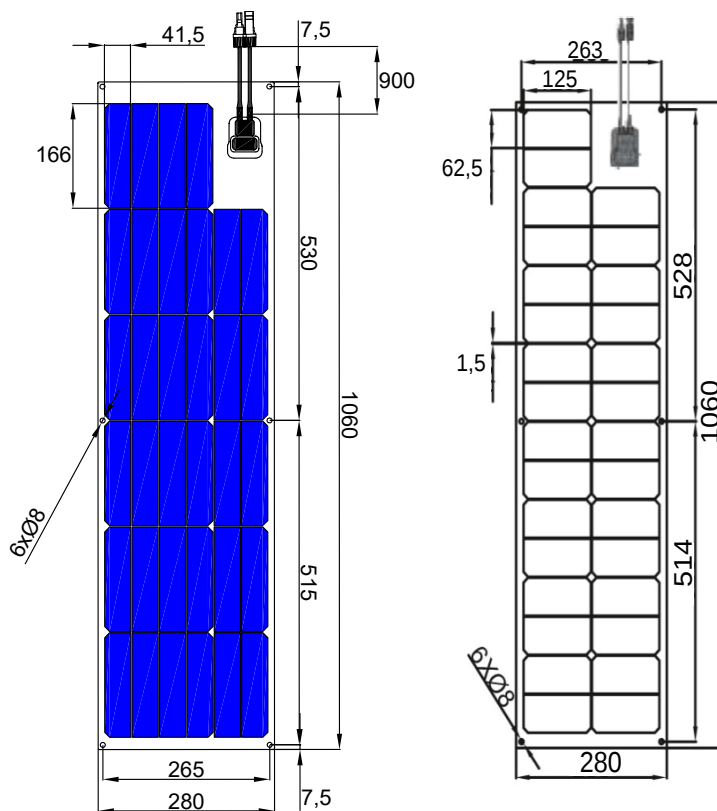

Panel występuje w dwóch wersjach, różniących się
rozmieszczeniem ogniw

Podane wymiary, mierzone są do środka otworu montażowego.
Różnice pomiędzy poszczególnymi partiami mogą wynosić ±5mm