

51.2V

Akumulator LiFeP04 niskiego napięcia

Seria FLA-EU

Cechy



Zdalne monitorowanie za pomocą aplikacji Fsolar



Spokój ducha dzięki modułowi ochrony przeciwpożarowej



Możliwość rozbudowy do 15 sztuk równolegle




Konstrukcja umożliwiającą łatwą wymianę bezpiecznika



10-letnia Gwarancja



Żywotność cyklowa ≥ 6000 cykli

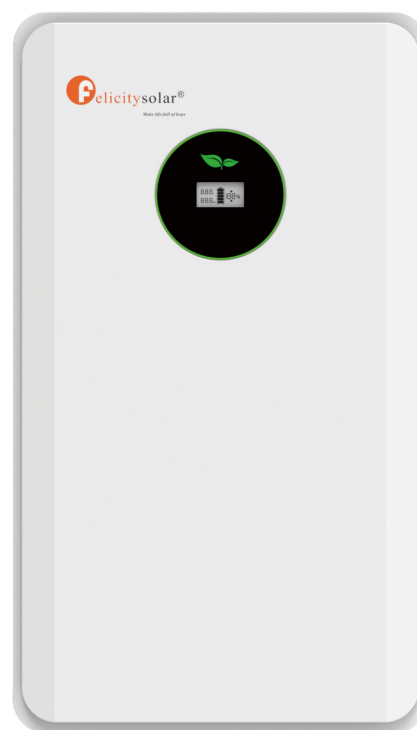

FLA48206WG1-EU

Model	FLA48206WG1-EU
Typ akumulatora	LiFePO4
Energia nominalna	10,5 kWh
Napięcie nominalne	51,2 V
Napięcie robocze	44,8-57,6 V
Maks. prąd ciągłego ładowania/rozładowania [1]	Prąd ładowania 160 A, rozładowania 160 A
Szczytowy prąd ładowania/rozładowania (15 s)	300 A przez 15 s
Maks. moc ładowania/rozładowania (15 s)	Moc ładowania 8200 W, rozładowania 8200 W
Możliwość rozbudowy	Maks. 15 szt. połączonych równolegle (157,5 kWh)
Głębokość rozładowania (DOD)	≥95%
Komunikacja	CAN2.0/RS485/WIFI/Bluetooth
Stopień ochrony	IP21
Żywotność cykliczna	≥6.000 @25°C
Zakres temperatury ładowania	0°C~+55 °C
Zakres temperatury rozładowania	-20~55°C
Typ wyświetlacza	LCD+LED
Montaż	ścienny / podłogowy
Okres gwarancji	10 lat
Zabezpieczenia	BMS, bezpiecznik, wyłącznik, MX+OF, system zarządzania ucieczką termiczną
Masa produktu	87 KG
Masa opakowania	98 KG
Wymiary produktu	787×450×249 MM
Wymiary opakowania	900×568×344 MM

[1] Maks. prąd ciągłego ładowania/rozładowania zależy od temperatury i stanu naładowania (SOC).

*Specyfikacje produktu mogą ulec zmianie w wyniku ciągłego ulepszania. Najnowsze informacje prosimy uzyskać kontaktując się z nami.

*Warunki gwarancji określa Polityka Gwarancyjna Felicitysolar.

Wyświetlacz produktu



Wbudowane WiFi/Bluetooth do zdalnego monitorowania



System gaszenia aerozolowego



Wsparcie montażu na ścianie



Szeroka kompatybilność z falownikami