

Moduły Monokrystaliczne z serii





Model	5W Maxx	10W Maxx	20W Maxx	30W Maxx
Moc maksymalna (Pmax)	5W	10W	20W	30W
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp)	17,9	18	18	18
Prąd mocy maksymalnej (Imp)	0,28	0,56	1,11	1,67
Napięcie obwodu otwartego (Voc)	22,3	21,6	21,6	21,6
Prąd zwarciovowy (Isc)	0,32	0,62	1,11	1,84
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)			
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%			
Ogniwa	Monokrystaliczne			
Wymiary modułów	250×190×25mm	430×190×25mm	430×345×25mm	545×345×25mm
Waga	0,7 kg	1,1 kg	1,7 kg	2,2 kg
Przewód	-	-	-	90cm 2x4.0mm MC4
Gwarancja	4 lata			
Bus Bar	5BB			
Puszka przyłączeniowa	IP65			
Grubość szkła	Szkło hartowane 3,2 mm			
Rama	Srebrna	Srebrna	Srebrna	Czarna

Model	40W Maxx	45W Maxx	55W Maxx	75W Maxx	100W Maxx
Moc maksymalna (Pmax)	40W	45W	55W	75W	100W
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp)	18	18,5	18,50	18,9	18
Prąd mocy maksymalnej (Imp)	2,22	2,43	2,97	3,97	5,56
Napięcie obwodu otwartego (Voc)	21,6	22,2	22,20	22,68	21,6
Prąd zwarciovowy (Isc)	2,39	2,6	3,27	4,37	6,12
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)				
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%				
Ogniwa	Monokrystaliczne				
Wymiary modułów	530×510×25mm	450×660×25mm	640×540×30mm	810×510×30mm	910×670×35mm
Waga	3,2 kg	4,2 kg	3,6 kg	4,3 kg	6,3 kg
Przewód	90cm 2x4.0mm MC4	-	90cm 2x4.0mm MC4	90cm 2x4.0mm MC4	90cm 2x4.0mm MC4
Gwarancja	4 lata				
Bus Bar	5BB				
Puszka przyłączeniowa	IP65				
Grubość szkła	Szkło hartowane 3,2 mm				
Rama	Czarna	Czarna	Czarna	Czarna	Czarna


Model	140W Maxx	190W Maxx
Moc maksymalna (Pmax)	140W	190W
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp)	19,80	20,05
Prąd mocy maksymalnej (Imp)	7,07	9,27
Napięcie obwodu otwartego (Voc)	23,76	24,6
Prąd zwarciovowy (Isc)	7,78	10,2
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)	
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%	
Ogniwa	Monokrystaliczne	
Wymiary modułów	1130×670×35mm	1480×670×35mm
Waga	8 kg	10,9 kg
Przewód	90cm 2x4.0mm MC	
Gwarancja	4 lata	
Bus Bar	5BB	
Puszka przyłączeniowa	IP65	
Grubość szkła	Szkło hartowane 3,2 mm	
Rama	Czarna	

Uwaga: Ułożenie ogniw na baterii słonecznej może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.



5W MAXX

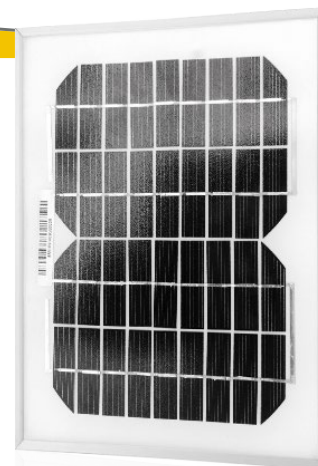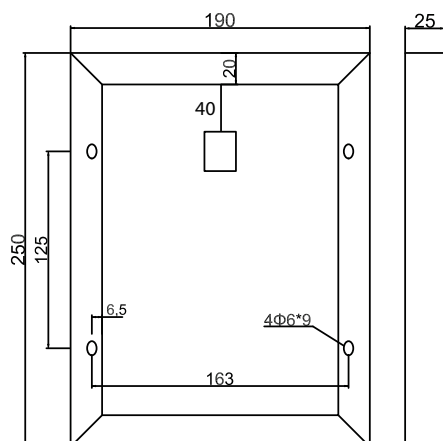

10W MAXX


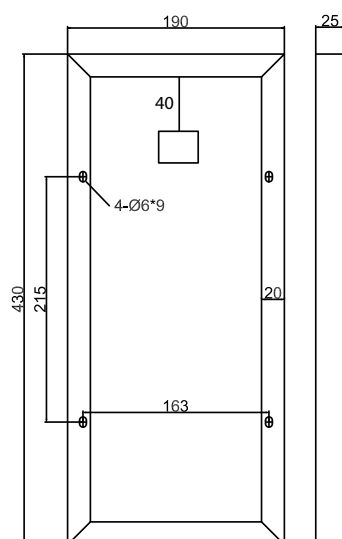


20W MAXX

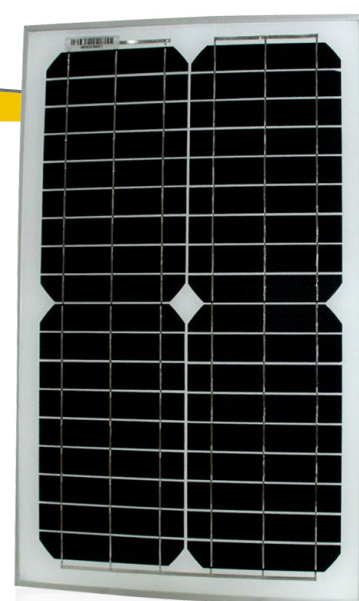
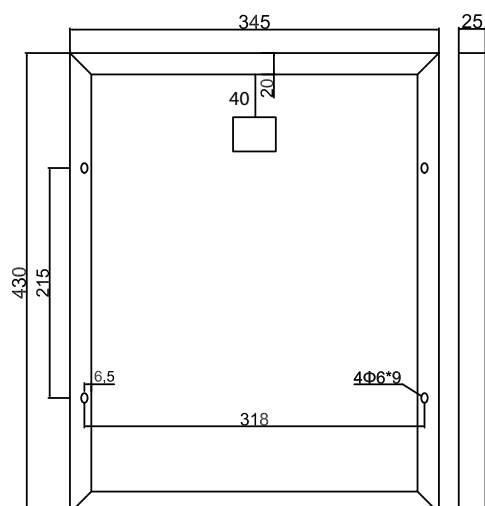


4SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa



30W MAXX

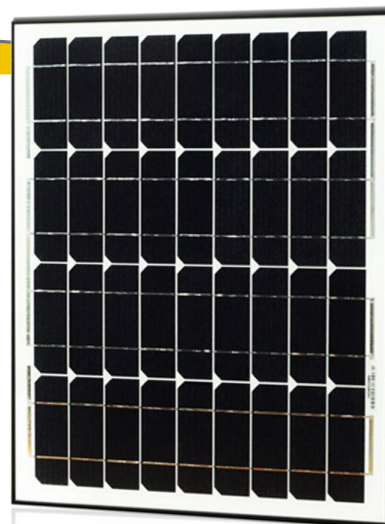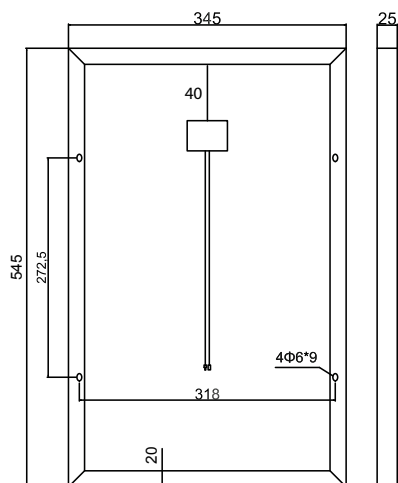



40W MAXX

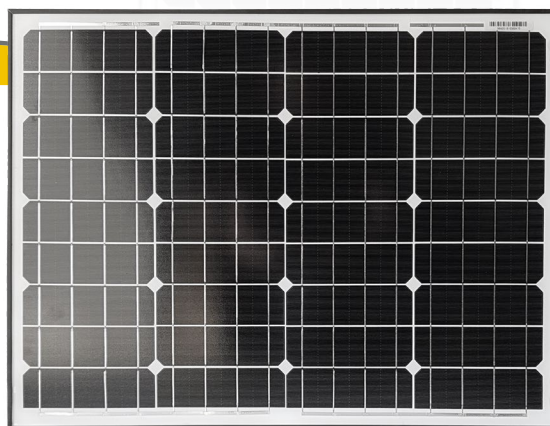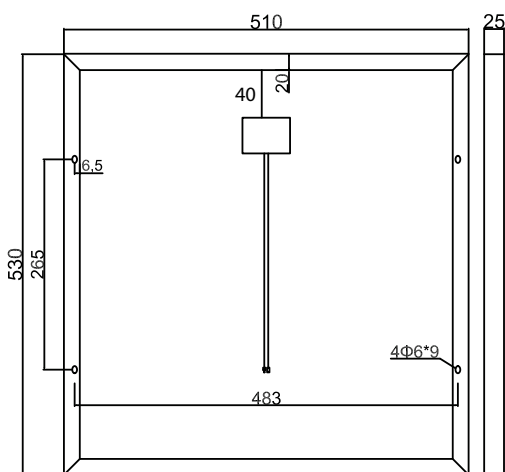



45W MAXX

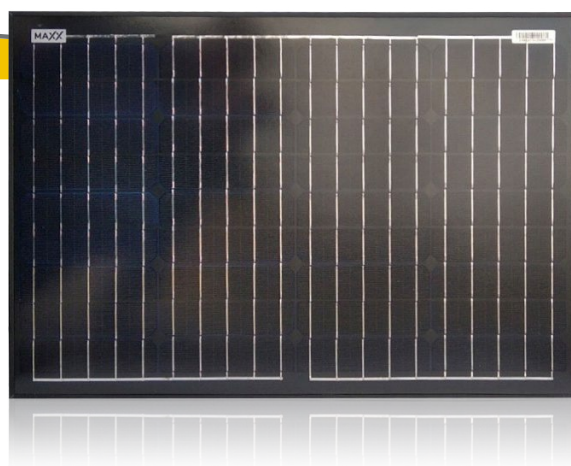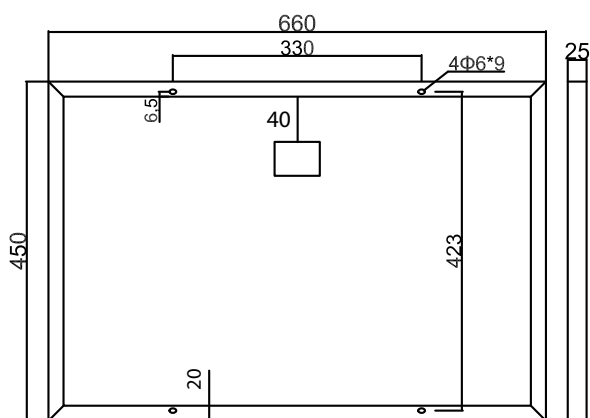



55W MAXX

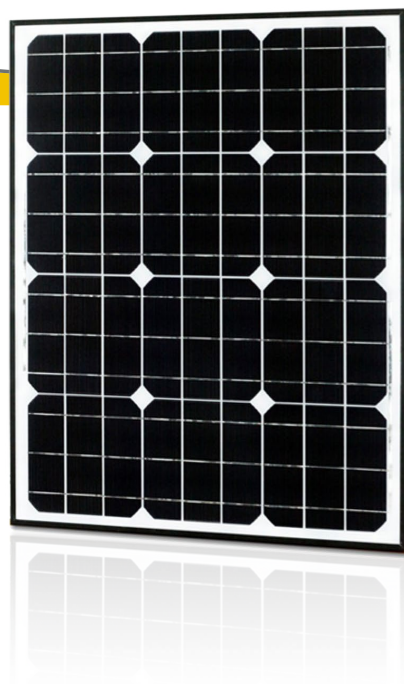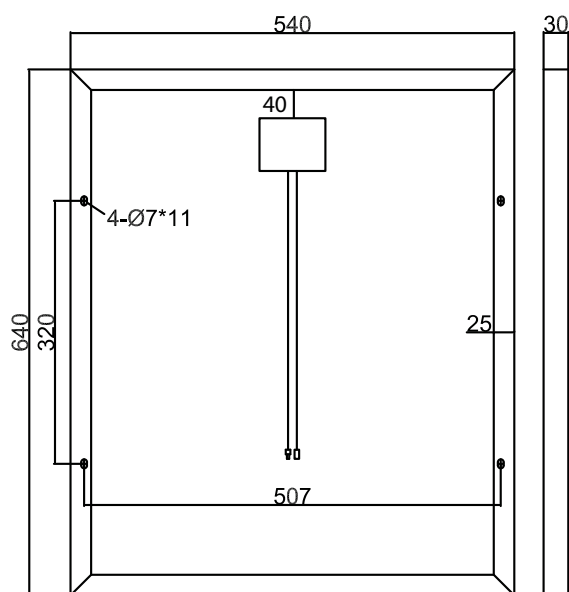



75W MAXX

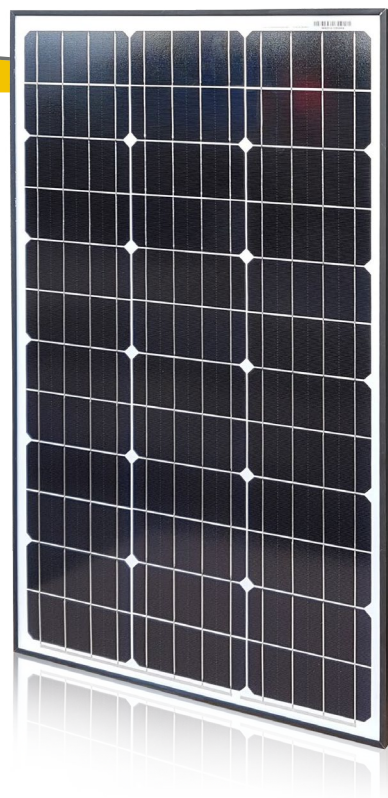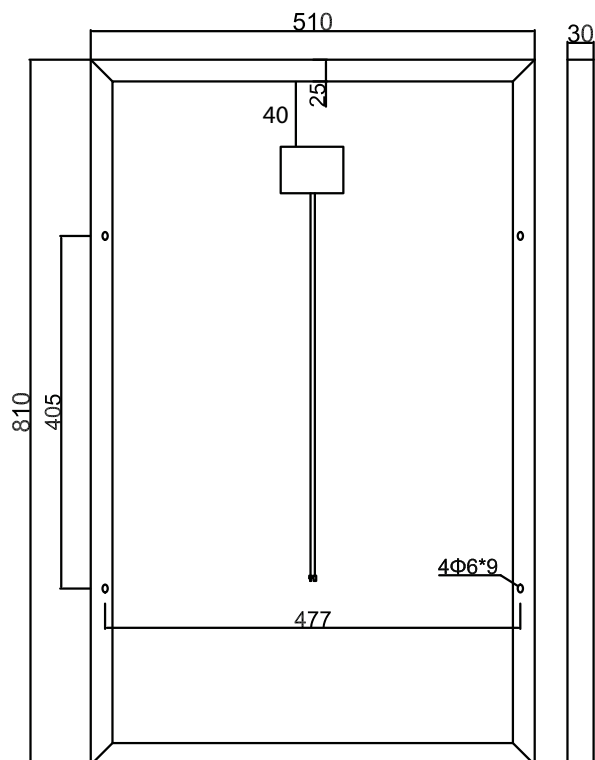

100W MAXX

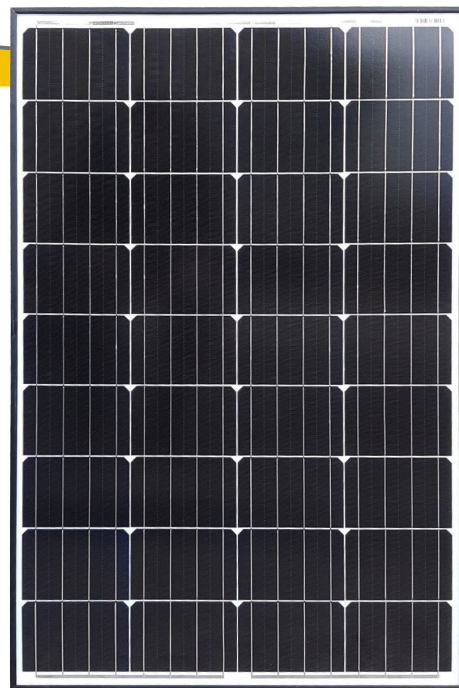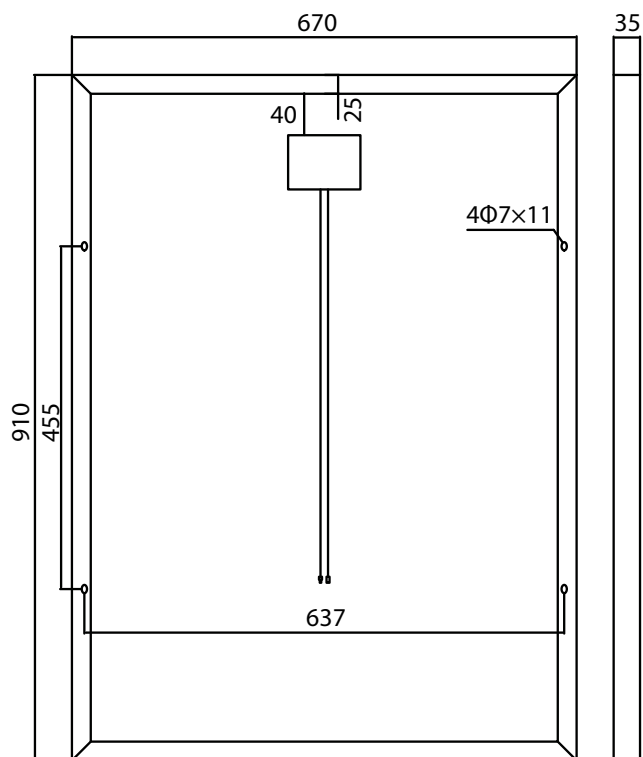


140W MAXX

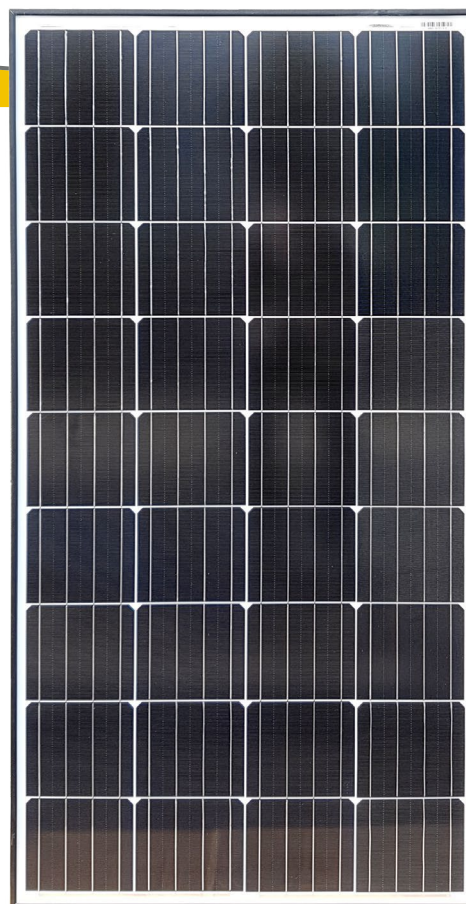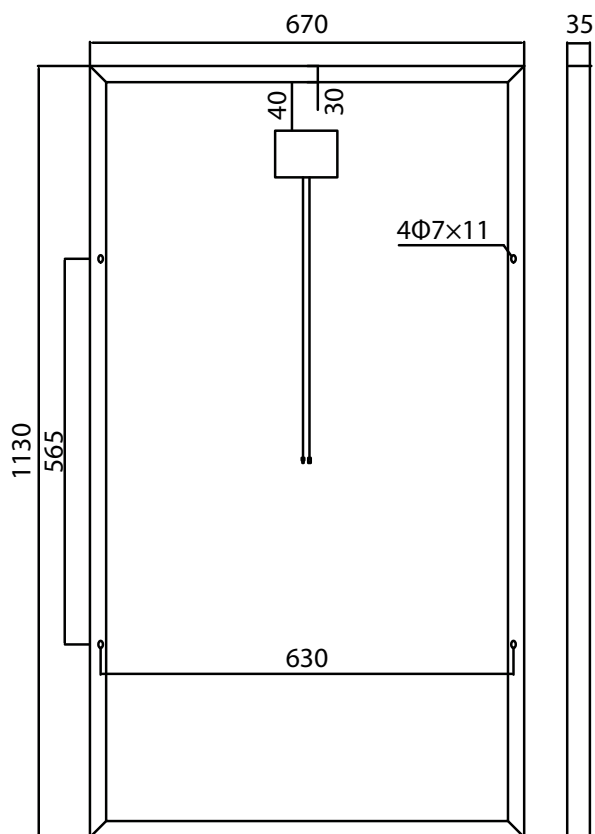

4SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa

190W MAXX

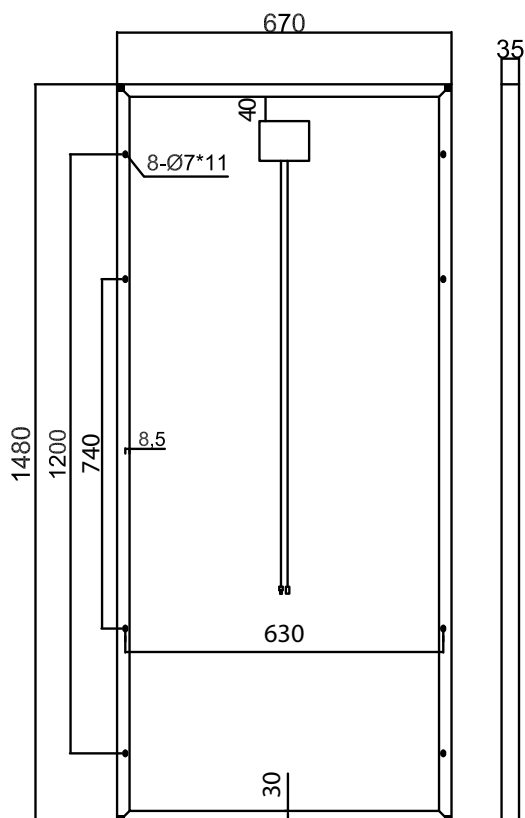


Moduły Polikrystaliczne z serii

MAXX

Model	50W-P Maxx	100W-P Maxx	140W-P Maxx	160W-P Maxx	210W-P Maxx
Moc maksymalna (Pmax)	50W	100W	140W	160W	210W
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp)	18,00	18	18,4	18,60	23,30
Prąd mocy maksymalnej (Imp)	2,77	5,55	7,61	8,60	8,64
Napięcie obwodu otwartego (Voc)	21,60	21,6	22,08	22,32	28,80
Prąd zwarciovowy (Isc)	2,96	5,09	8,37	9,46	9,05
Maksymalne napięcie systemu	1000V DC	1000V DC	1000V DC	1000 V	1000V DC
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%				
Ogniwa	Polikrystaliczne				
Wymiary modułów	680×510×30mm	1000×670×35mm	1200×670×35mm	1480×670×35mm	1320×990×35mm
Waga	3,8 kg	6,7 kg	8,2 kg	10,90 kg	14 kg
Przewód	90cm 2x4.0mm MC4				
Gwarancja	4 lata				
Bus Bar	5BB				
Puszka przyłączeniowa	IP65				
Grubość szkła	Szkło hartowane 3,2 mm				
Rama	Srebrna				


Uwaga: Ułożenie ogniw na baterii słonecznej może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

50W-P MAXX

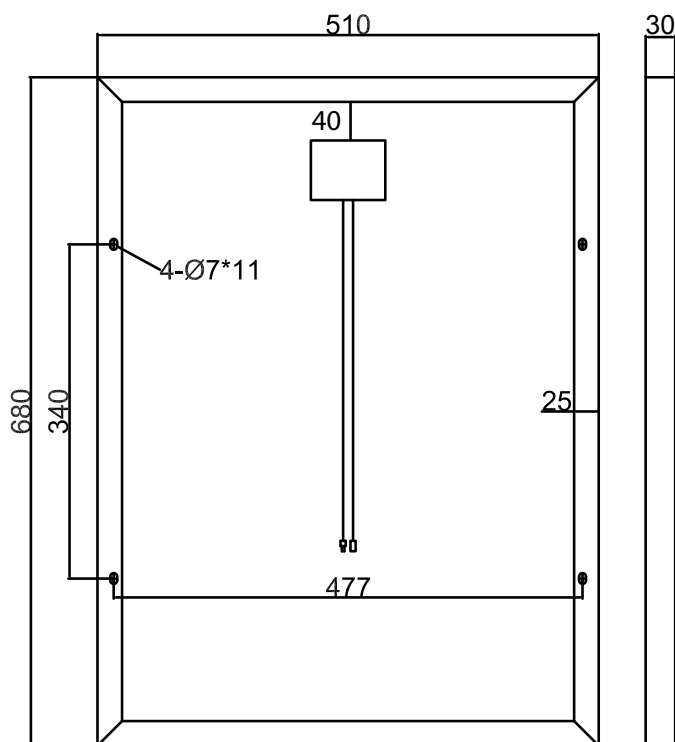


4SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa


100W-P MAXX

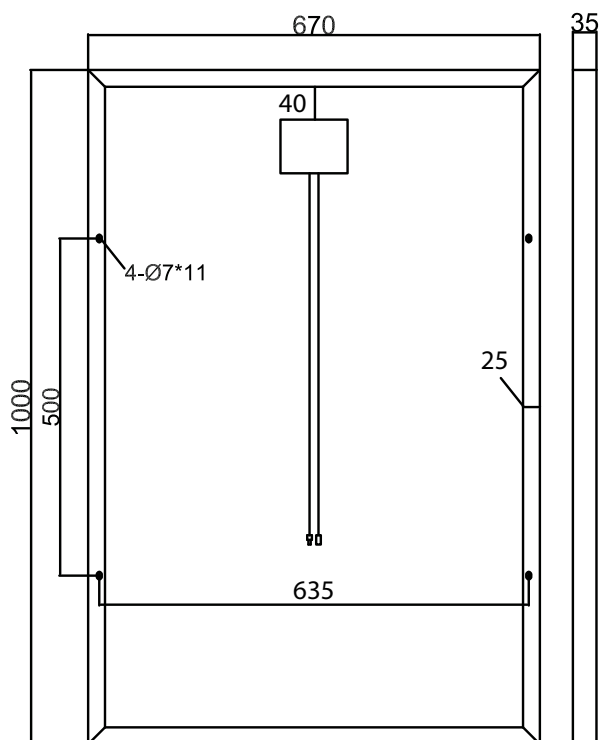



140W-P MAXX

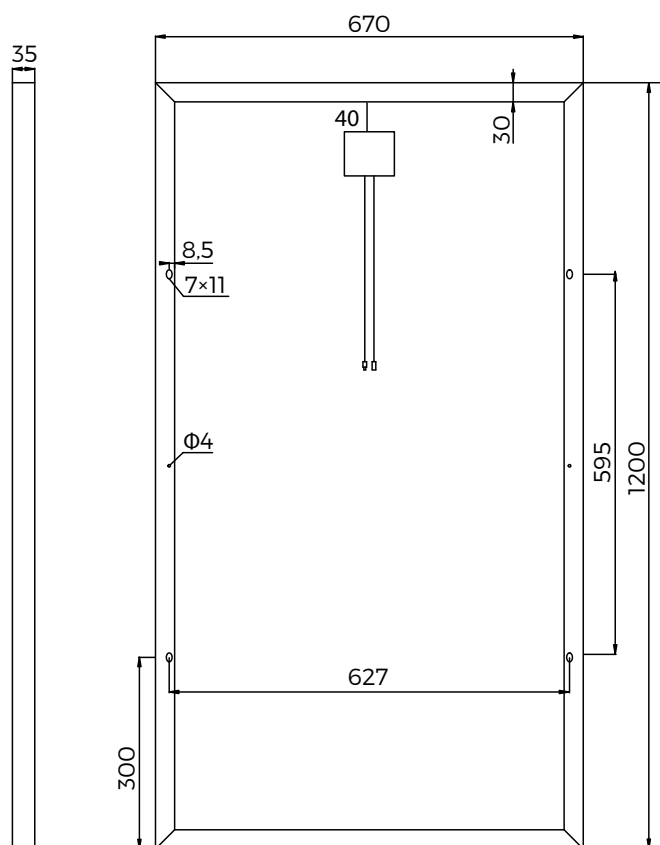

160W-P MAXX

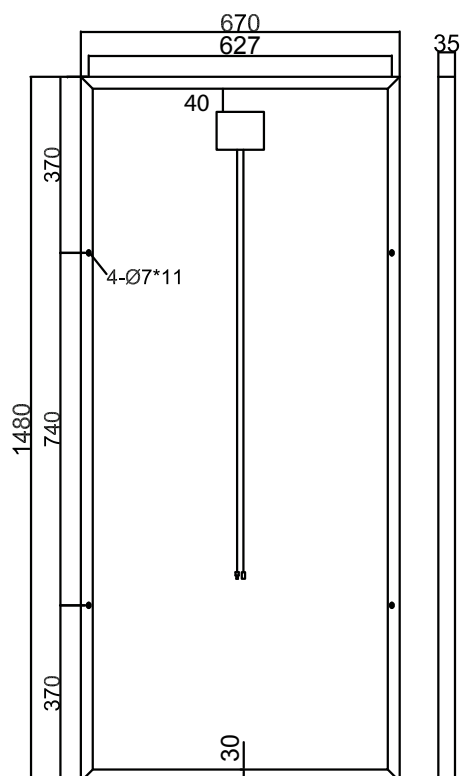

210W-P MAXX

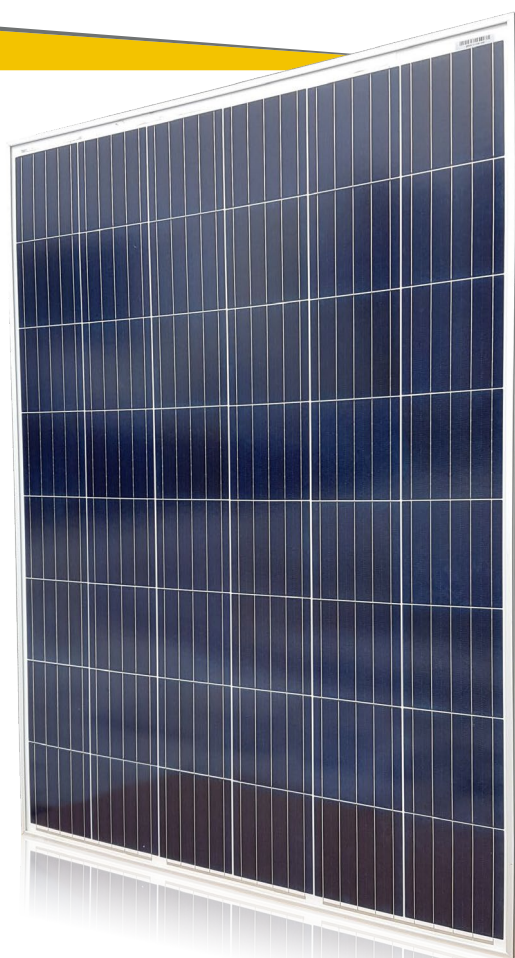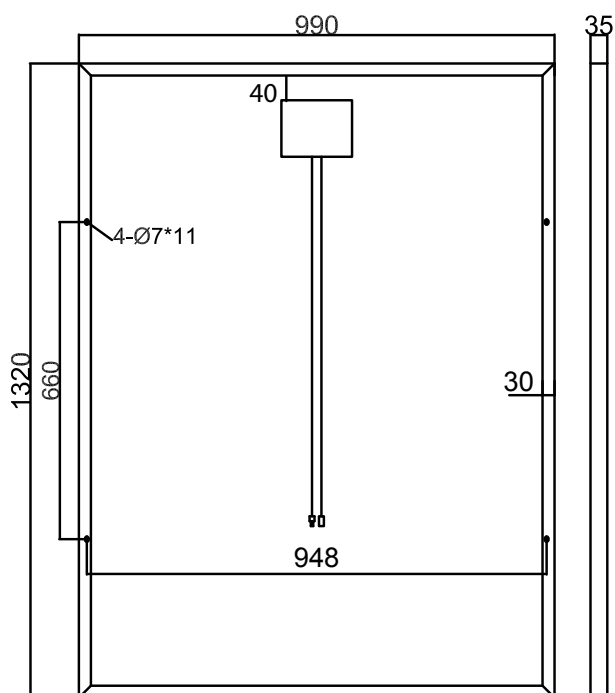

4SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa



Moduły Monokrystaliczne z serii Prestige



Model	50W Prestige	80W Prestige	100W Prestige	130W Prestige
Moc maksymalna (Pmax)	50W	80W	100W	130W
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp)	18	18	18	18
Prąd mocy maksymalnej (Imp)	2,78	4,44	5,56	7,22
Napięcie obwodu otwartego (Voc)	21,6	21,6	21,6	21,6
Prąd zwarciovowy (Isc)	3,06	4,88	6,12	7,94
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)			
Tolerancja mocy wyjściowej	0.03			
Ogniwa	Monokrystaliczne			
Wymiary modułów	636×505×30mm	770×670×30mm	910×670×35mm	1190×669×35mm
Waga	3,4 kg	5,8 kg	6,3 kg	8,5 kg
Przewód	90cm 2x4.0mm MC4			
Gwarancja	8 lat			
Bus Bar	5BB			
Puszka przyłączeniowa	IP65			
Grubość szkła	Szkło hartowane 3,2 mm			
Rama	Czarna			


Uwaga: Ułożenie ogniw na baterii słonecznej może różnić się od przedstawionego na zdjęciu.

50W PRESTIGE

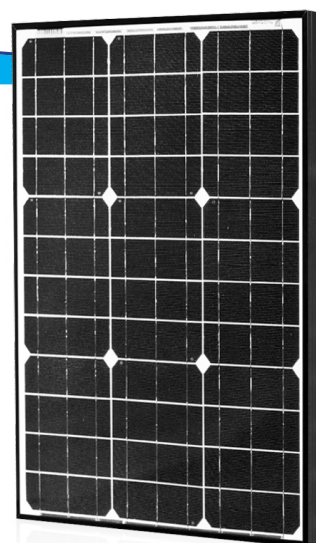
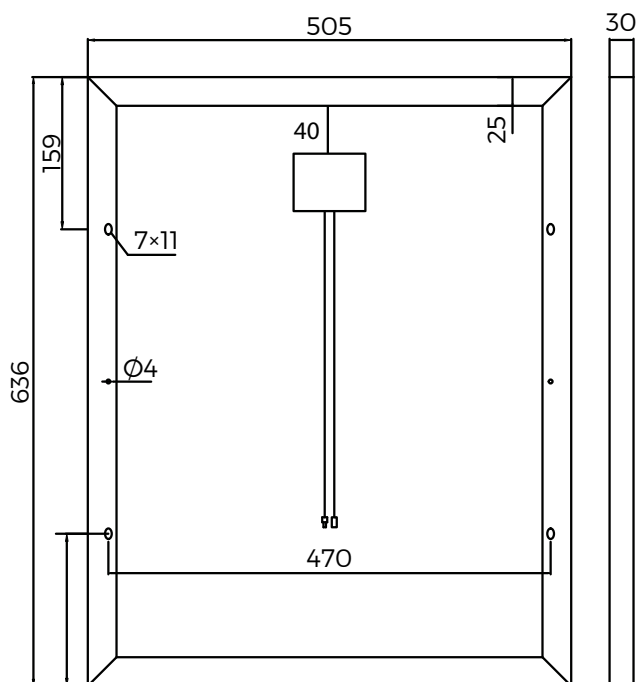


4SUN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SP. K.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa

80W PRESTIGE

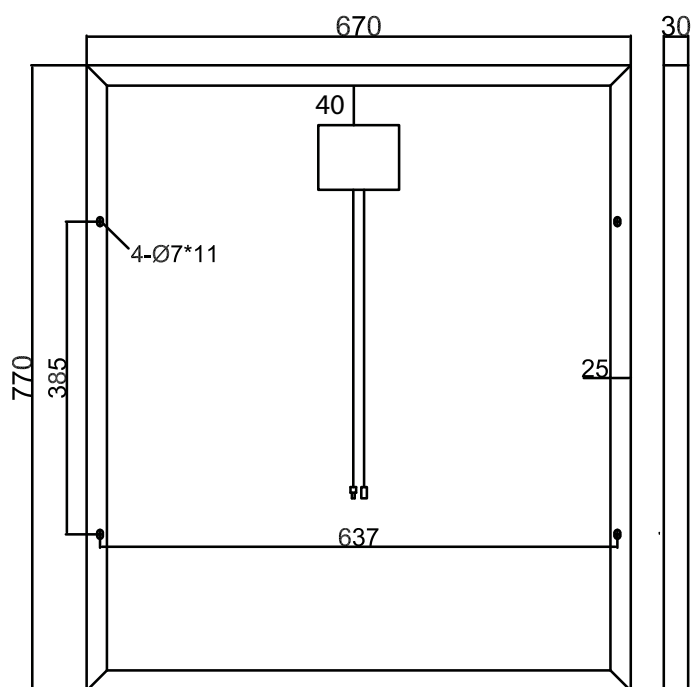

100W PRESTIGE

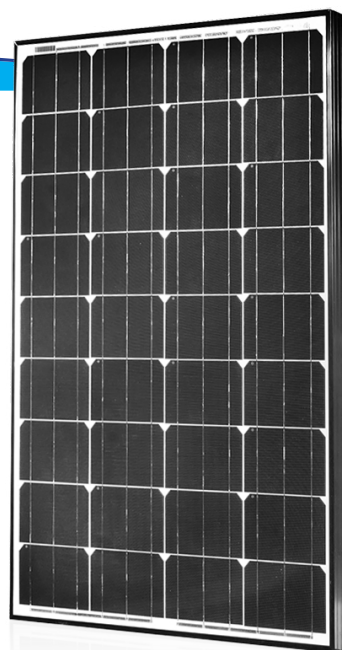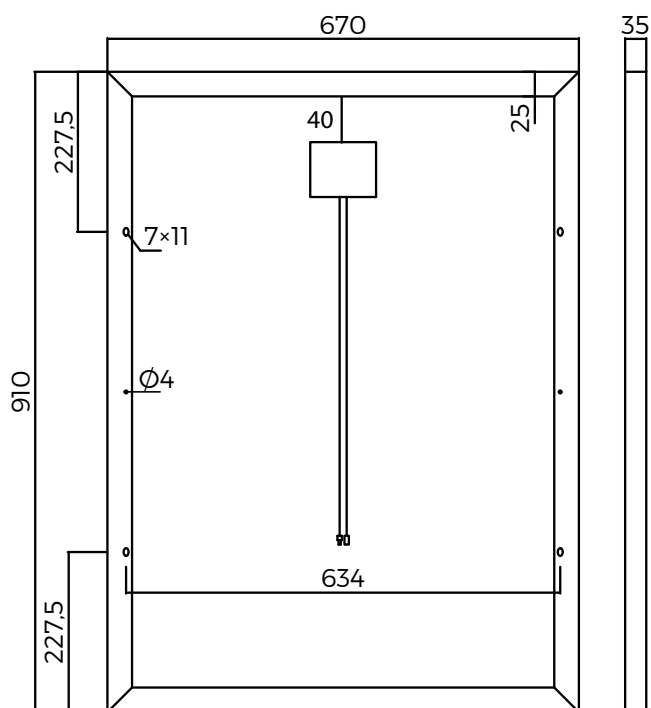

130W PRESTIGE

