


PANEL SŁONECZNY POLIKRYSTALICZNY

50W-P MAXX

36 ogniw
Polikrystalicznych

50W
Maksymalna moc

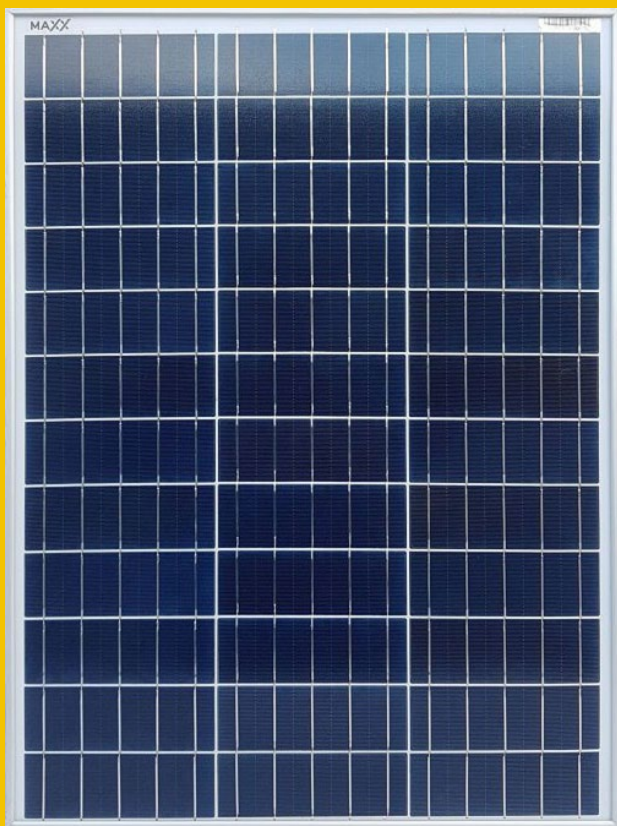


MAXX

DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0084
MODEL	50W-P MAXX
Moc maksymalna (Pmax) [W]	50
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	2,77
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	21,6
Prąd zwarciový (Isc) [A]	2,96
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC (IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Polikrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	510x680x30
Waga [kg]	4,8
Przewód	90cmx2x4.0mm MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	srebrna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

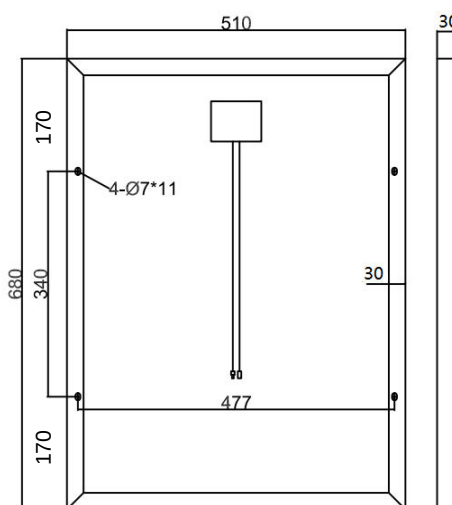

CHARAKTERYSTYKA




ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941




BIS



prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4A, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu