


PANEL SŁONECZNY POLIKRYSTALICZNY

100W-P MAXX

36 ogniw
Polikrystalicznych

100W
Maksymalna moc

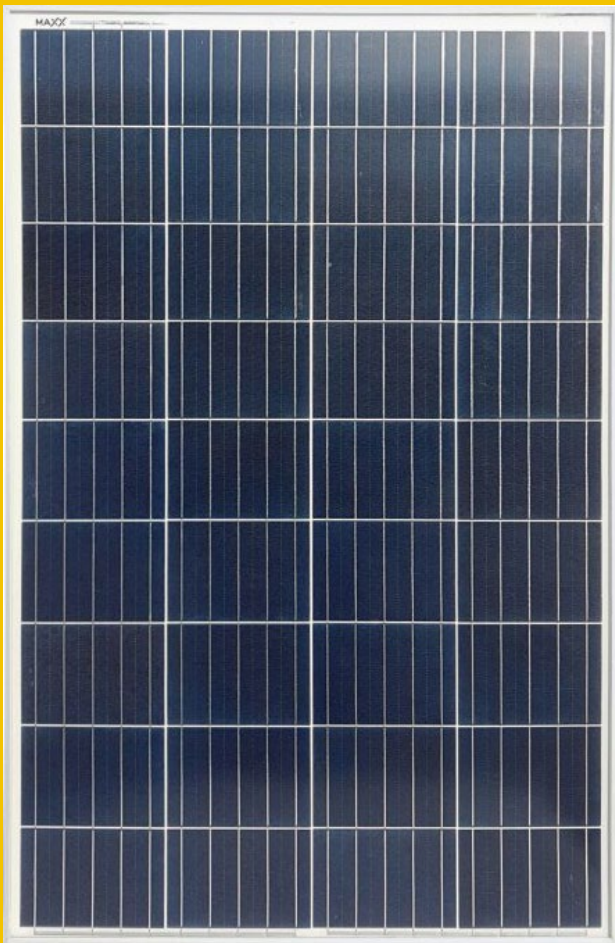


MAXX


DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0085
MODEL	100W-P MAXX
Moc maksymalna (Pmax) [W]	100
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18,29
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	5,47
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	22,8
Prąd zwarciovowy (Isc) [A]	5,85
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC (IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Polikrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1000x670x35
Waga [kg]	7,6
Przewód	90cmx2x4.0mm MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	srebrna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

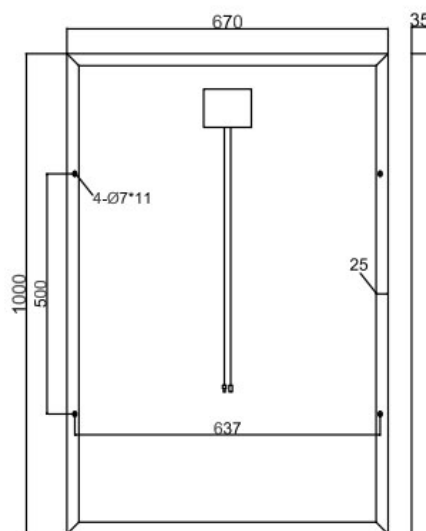

CHARAKTERYSTYKA

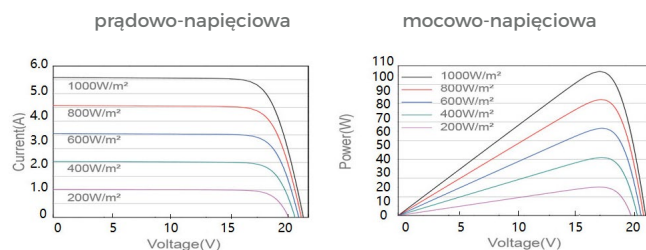

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4A, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu