


PANEL SŁONECZNY POLIKRYSTALICZNY

140W-P MAXX

36 ogniw
Polikrystalicznych

140W
Maksymalna moc

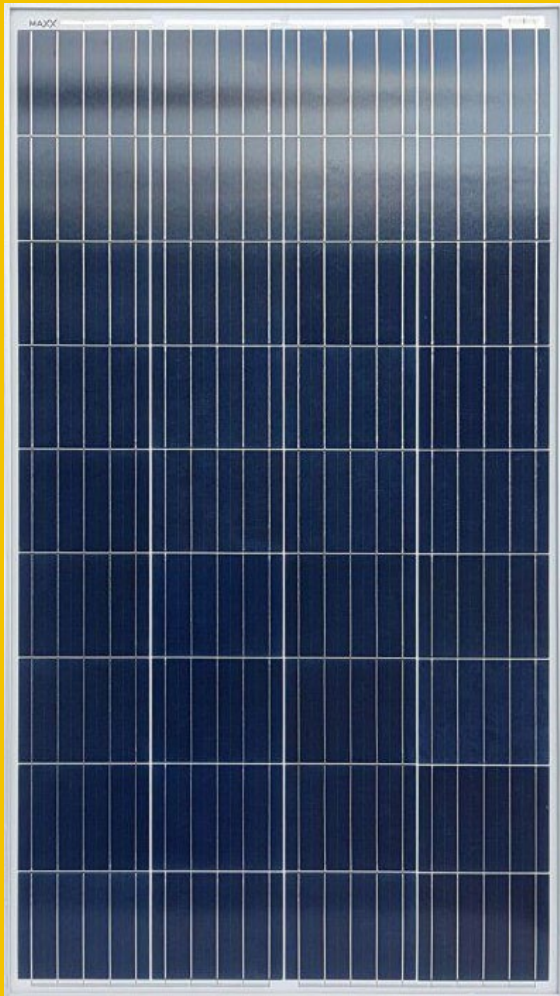


MAXX

DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0111
MODEL	140W-P MAXX
Moc maksymalna (Pmax) [W]	140
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18,4
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	7,61
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	22,08
Prąd zwarciovowy (Isc) [A]	8,37
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC (IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Polikrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1200x670x35
Waga [kg]	8,2
Przewód	90cm2x4mm MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	srebrna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

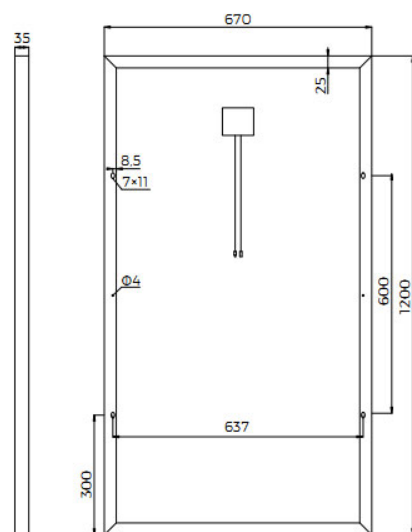


CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annapol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu