

# PANEL SŁONECZNY POLIKRYSTALICZNY

## 10W-P MAXX

36 ogniw  
Monokrystalicznych

10W  
Maksymalna moc




# MAXX

### DANE TECHNICZNE


|                                     | P0167                         |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| MODEL                               | 10W-P Maxx                    |
| Moc maksymalna (Pmax) [W]           | 10                            |
| Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V] | 18,00                         |
| Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]     | 0,56                          |
| Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V] | 21,60                         |
| Prąd zwarciový (Isc) [A]            | 0,62                          |
| Maksymalne napięcie systemu         | 1000VDC(IEC)                  |
| Tolerancja mocy wyjściowej          | +3%                           |
| Ogniwa                              | Polikrystaliczne              |
| Wymiary modułów [mm]                | 330x240x17                    |
| Waga [kg]                           | 1,10                          |
| Przewód                             | 2x0,75mm <sup>2</sup> bez MC4 |
| Gwarancja                           | 5 lat                         |
| Bus Bar                             | 5BB                           |
| Puszka przyłączeniowa               | IP65                          |
| Grubość szkła (szkło hartowane)     | 3,2mm                         |
| Rama                                | czarna                        |

### RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

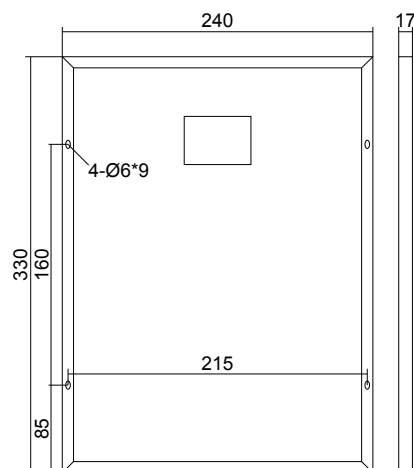


### CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001  
ISO14001  
OHSAS18001  
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

# 4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4A, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

[www.4sun.eu](http://www.4sun.eu)