




FM-12-200 12V 200Ah


Specyfikacja elektryczna

Pojemność 25°C (77°F)	10 godzin (20.0A) 5 godzin (34.0A) 1 godzina (110.0A)	200Ah 170Ah 120Ah
Pojemność w danej temperaturze (20 godzin)	40°C (104°F) 25°C (77°F) 0°C (32°F) -15°C (5°F)	102% 100% 85% 65%
Rezystancja wewnętrzna	Akumulator naładowany 77°F (25°C)	6m Ω
Samorozładowanie w 25°C (77°F)	3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy	91% 82% 64%
Ładowanie	Cykliczne	Prąd ładowania początkowego mniejszy niż 50A 14.40 - 14.90V
	Buforowe	13.50 - 13.80V

Żywotność akumulatora dla pracy cyklicznej

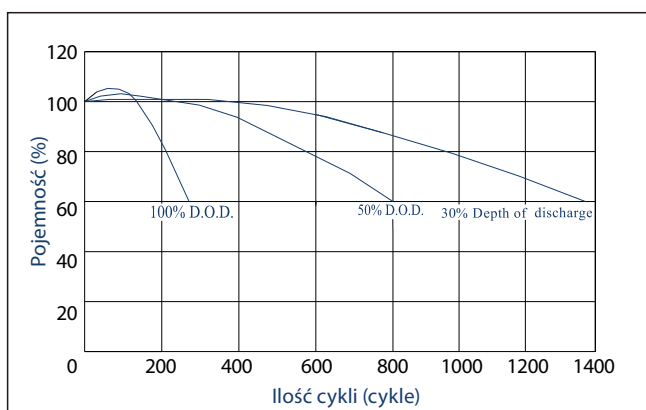



Wymiary (mm)

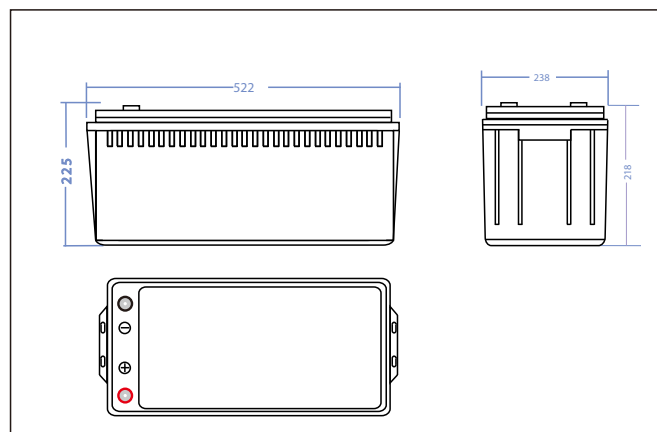

Rodzaj terminalu

Standardowy terminal B6

Standardowy terminal T3




(w mm)

Specyfikacja techniczna

Nominalne napięcie		12V
Nominalna pojemność (10 godzin)		200AH
Wymiary	Długość	522 ±1mm (20.61 cali)
	Szerokość	238 ±1mm (9.37 cali)
	Wysokość obudowy	218 ±2mm (8.58 cali)
	Całkowita wysokość	225 ±2mm (8.88 cali)
Waga		Około 58kg(127.6 lbs)
Terminal standardowy		B6/T3

Charakterystyka rozładowania w temperaturze 25°C

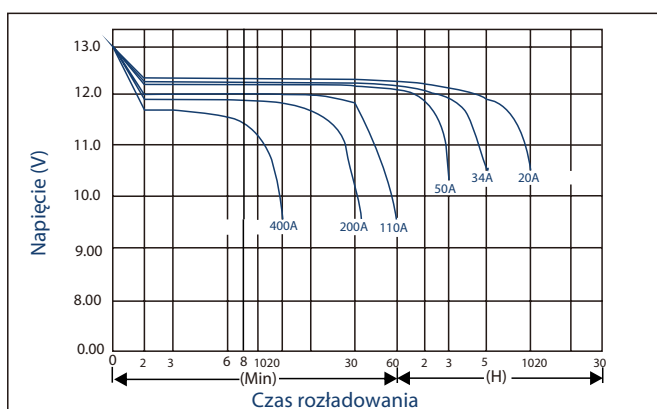

Stałoprądowa (25°C) stałomocowa (W 25°C) tabela rozładowania

czas	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	A	420	330	200.0	124.0	73.0	51.0	41.8	35.6	24.4	10.7
	W	4490	3607	2230	1406	842	596	490	419	289	127.8
9.90V	A	408.0	322.0	196.0	122.2	72.6	50.8	41.6	35.4	24.4	10.7
	W	4378	3532	2193	1389	837	593	489	418	289	127.7
10.20V	A	390	310	190.0	119.0	72.0	50.4	41.2	35.2	24.2	10.6
	W	4200	3413	2134	1358	833	590	485	416	287	127.6
10.50V	A	374	300	185.4	116.0	71.0	50.0	41.0	35.0	24.0	10.6
	W	4039	3315	2089	1328	824	586	484	415	285	126.9
10.80V	A	352	284	178.6	113.0	69.2	48.6	39.8	34.0	23.2	10.5
	W	3812	3150	2020	1298	805	571	471	404	276	126.0