


PANEL SŁONECZNY POLIKRYSTALICZNY

5W-P MAXX

72 ogniwa
Polikrystaliczne

5W
Maksymalna moc

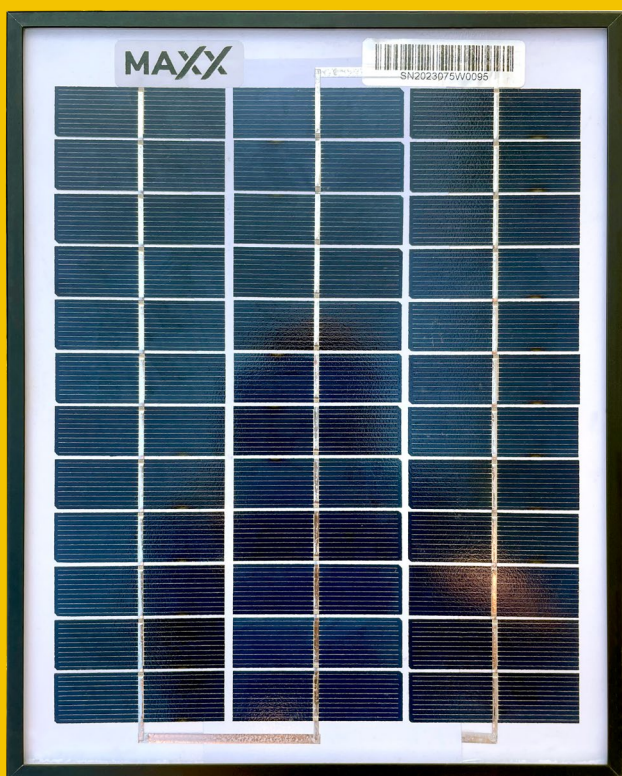


MAXX

DANE TECHNICZNE


	P0166
MODEL	5W-P Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	5
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18,00
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	0,28
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	21,60
Prąd zwarciový (Isc) [A]	0,31
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Polikrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	240x190x17
Waga [kg]	0,55
Przewód	Jeden przewód 2-żyłowy 100 cm
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	10BB
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

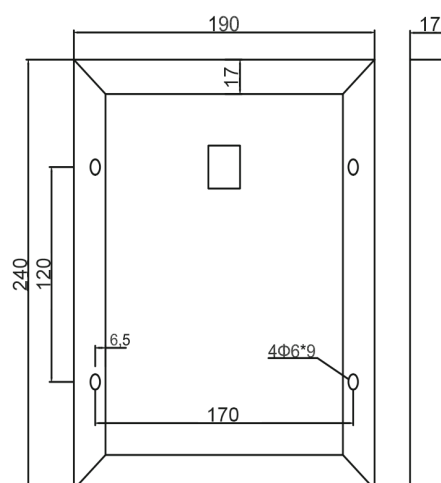


CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu