


PANEL SŁONECZNY POLIKRYSTALICZNY

30W-P MAXX

36 ogniw
Polikrystalicznych

30W
Maksymalna moc

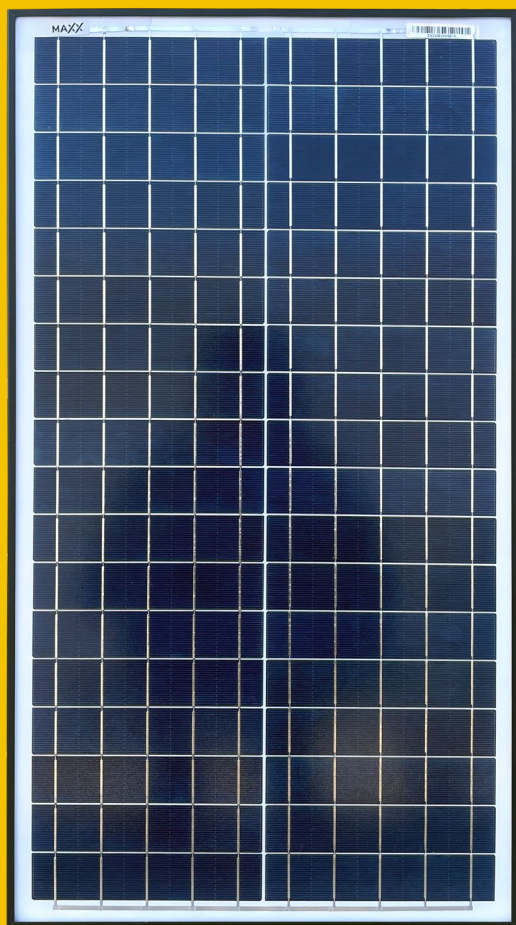


MAXX


DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0169
MODEL	30W-P Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	30
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18,00
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	1,67
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	21,60
Prąd zwarciovowy (Isc) [A]	1,84
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Polikrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	620x350x25
Waga [kg]	2,20
Przewód	90cm 2x2,5mm MC4
Gwarancja	4 lata
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

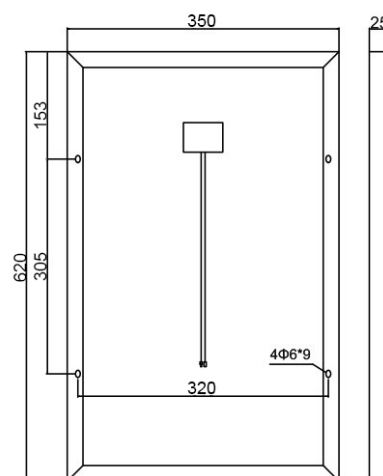

CHARAKTERYSTYKA

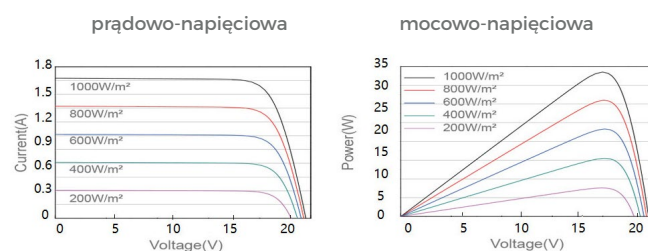

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu