


Konektor szeregowy PV-BN101A (1.5KV)



IEC 1500V
UL 1500V

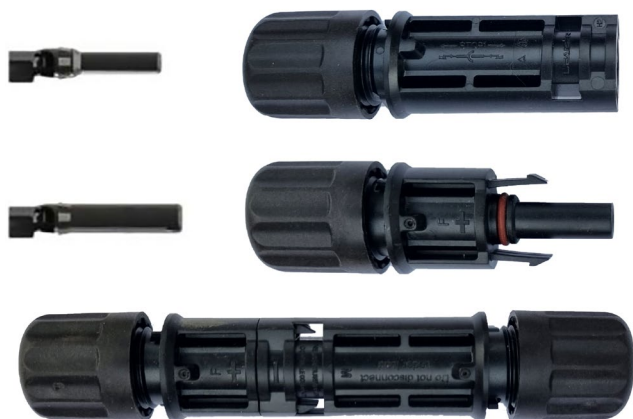

UL: 6703
IEC: 62852



-40°C~90°C



UL94-V0



IP 68



Odporne na UV



Specyfikacja

W złączach PV-BN101A wykorzystano materiały o wysokiej jakości, gwarantujące wieloletnią niezawodność. Mniejsza oporność połączenia i zwiększony przepływ prądu zapewniają wysoką sprawność produktu. Złącza PV-BN101A mają klasę IP68 i mogą być wykorzystywane przy szerokim zakresie temperatur od -40 °C do 90 °C.

Dane techniczne

Napięcie nominalne	IEC 1500V\UL1500V
Certyfikacja	IEC 62852; UL 6703
Prąd nominalny	35A/40A/45A/55A
Temperatura otoczenia	-40°C do +90 °C
Oporność połączenia	≤0.25mΩ
Klasa zanieczyszczeń	Class II
Klasa zabezpieczeń	Class II
Odporność ogniowa	UL94-V0
Nominalne napięcie impulsowe	16KV
Sposób zatrzaskiwania	Typ NEC
Przekrój kabla	2.5mm ² /4mm ² /6mm ² 14AWG/12AWG/10AWG
Zakres średnic	5.0mm~6.9mm
Kod produktu	A0114

