

PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

200W BF BIFACIAL

64 ogniwa 200W
Monokrystaliczne Maksymalna moc




MAXX


DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0183
MODEL	200W BF Bifacial
Moc maksymalna (Pmax) [W]	200
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18,7
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	10,7
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	22,45
Prąd zwarciovowy (Isc) [A]	11,2
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	0~+3W
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1410x700x35
Waga [kg]	10,6
Przewód	90cm 2x4.0mm ² MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	12BB
Puszka przyłączeniowa	IP68
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

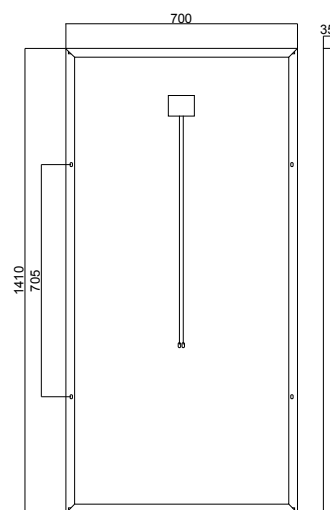

CHARAKTERYSTYKA

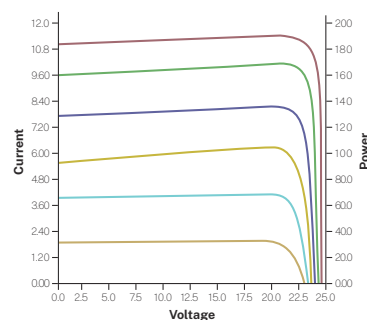

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun®

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu