

PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

170W MAXX

33 ogniw
Monokrystalicznych

170W
Maksymalna moc




MAXX

DANE TECHNICZNE


INDEKS	P0188
MODEL	170W Maxx
Moc maksymalna (Pmax) [W]	170
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	19,5
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	8,72
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	23,4
Prąd zwarciový (Isc) [A]	10,63
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1230*670*35
Waga [kg]	9,2
Przewód	90cm 2x4mm MC4
Gwarancja	5 lata
Bus Bar	12BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

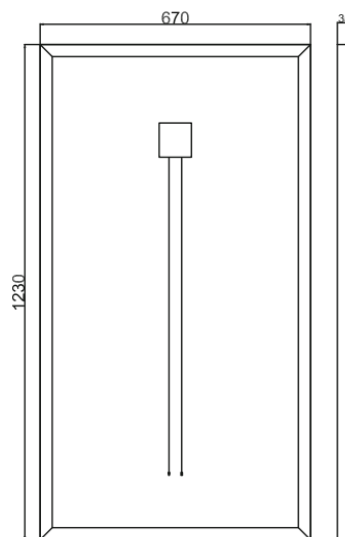


CHARAKTERYSTYKA

prądowo-napięciowa



mocowo-napięciowa



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu