


SZ-190-36M

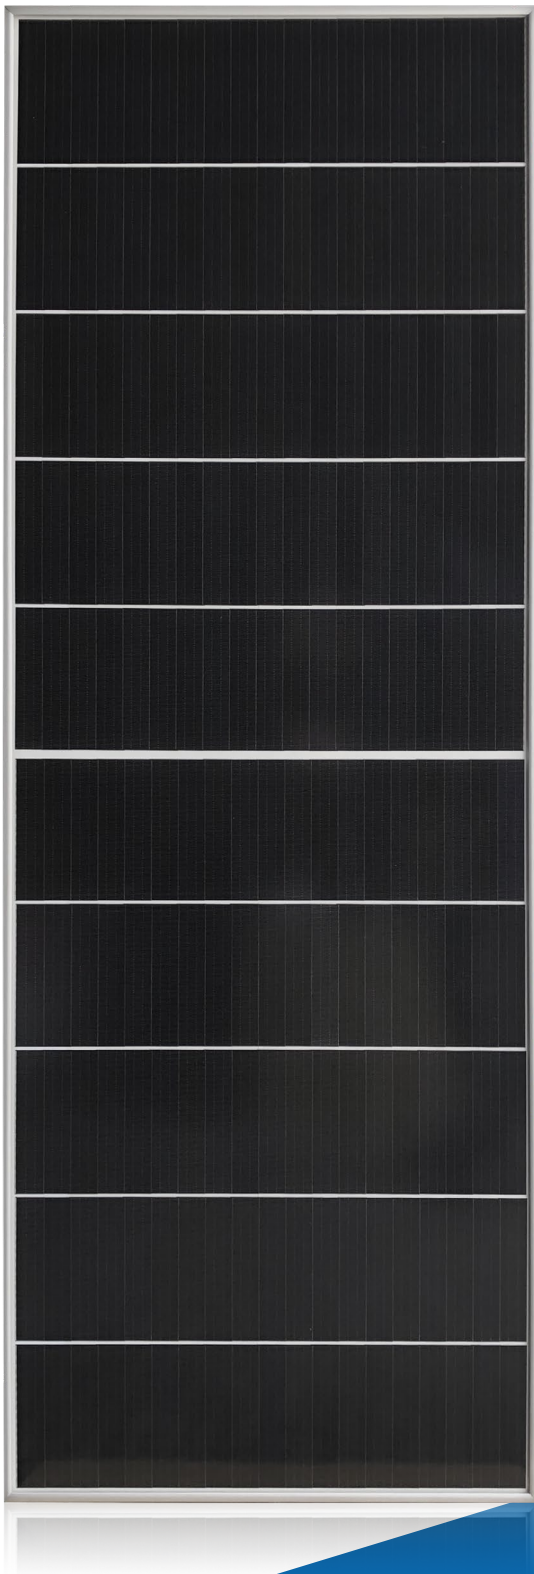

Parametry Mechaniczne

Standardowe warunki testowania AM=1.5, E=1000W/m², TC=25°C

Moc nominalna	190W
Ogniwa	Monocrystalline
Module Efficiency	20.68%
Natężenie mocy maksymalnej (Impp)	9.60A
Napięcie mocy maksymalnej (Vmpp)	19.80V
Napięcie jałowe (Voc)	23.40V
Prąd zwarciovowy (Isc)	10.09A
Maksymalne napięcie systemu	1000V
Tolerancja mocy	±3%
Przewód	500mm / 2.5mm ²
Terminal	MC4 / MC4 Compatible
Moduł	Aluminiowa rama / Szkło / EVA / tył (Białe)
Puszka przyłączeniowa	≥IP67
Ilość diod	Dwie
Temperatura pracy	-40°C~+80°C

Pakowanie

Wymiar	1650*580*35mm
Waga	11.83kg
Sztuk na palecie	26
Waga palety	330kg
Wymiary palety	1650*1100*700mm

