


PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

230W

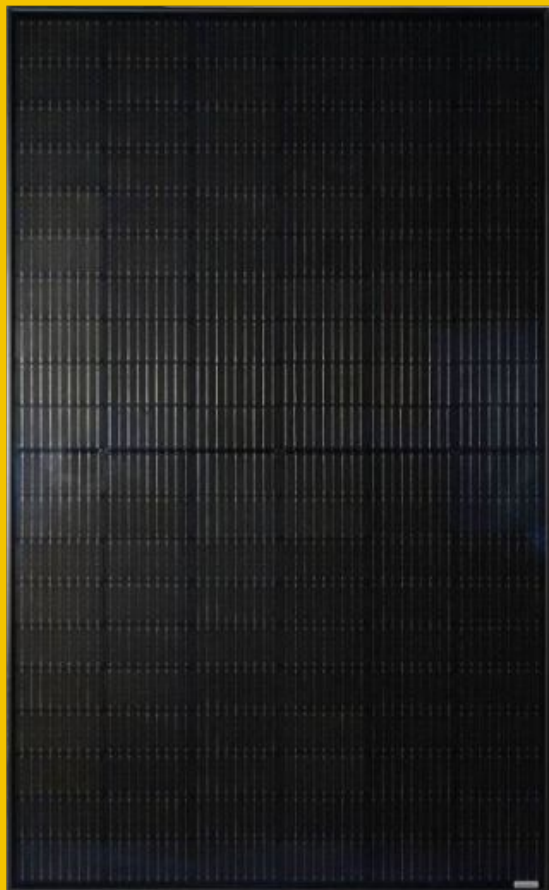

MAXX

DANE TECHNICZNE

	P0202
MODEL	230W
Moc maksymalna (Pmax) [W]	230
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	18,56
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	12,40
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	21,76
Prąd zwarciový (Isc) [A]	13,14
Maksymalne napięcie systemu	500VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	1520*768*30
Waga [kg]	12,80
Przewód	70cm 2x2,5mm
Gwarancja	5 lata
Bus Bar	12BB
Puszka przyłączeniowa	IP67
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna



ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun®

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu