


SOLAR PANEL POLICRYSTALLINE

100W-P MAXX

36 cells
Polycrystalline

100W
Maximum power

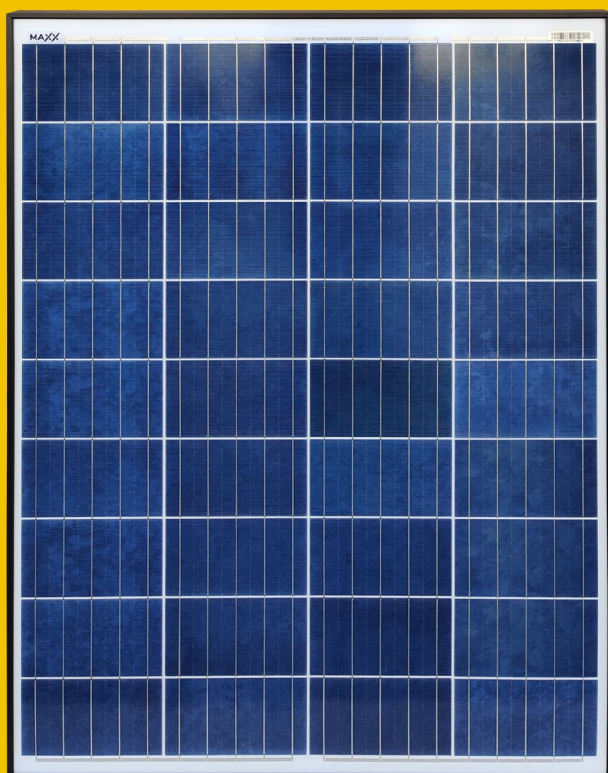


MAXX


TECHNICAL DATA

INDEX	P0085_S
MODEL TYPE	100W-P MAXX
Peak Power (Pmax) [W]	100
Maximum Power Voltage (Vmp) [V]	18
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	5,55
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	21,6
Prąd zwarcia (Isc) [A]	5,99
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC (IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	+3%
Ogniwa	Polikrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	930x670x35
Waga [kg]	6,6
Przewód	90cm 2x2,5mm MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	5BB
Puszka przyłączeniowa	IP65
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

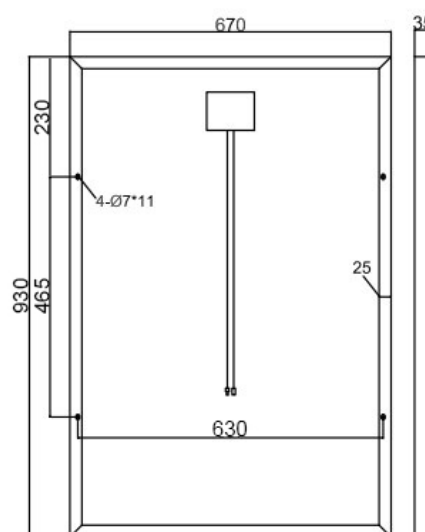

CHARAKTERYSTYKA

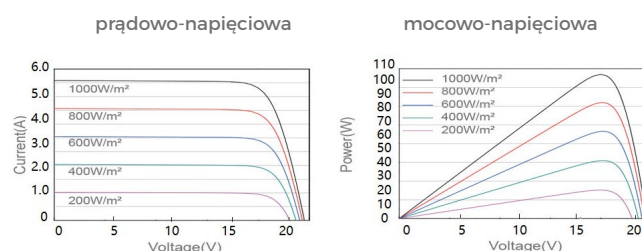

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.
Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu