

PANEL SŁONECZNY

MONOKRYSTALICZNY


4SUN-SH-110W FB

Kod produktu: P0151

280W
Maksymalna moc

21.4%
Wydajność ogniw

0-3%
Tolerancja mocy

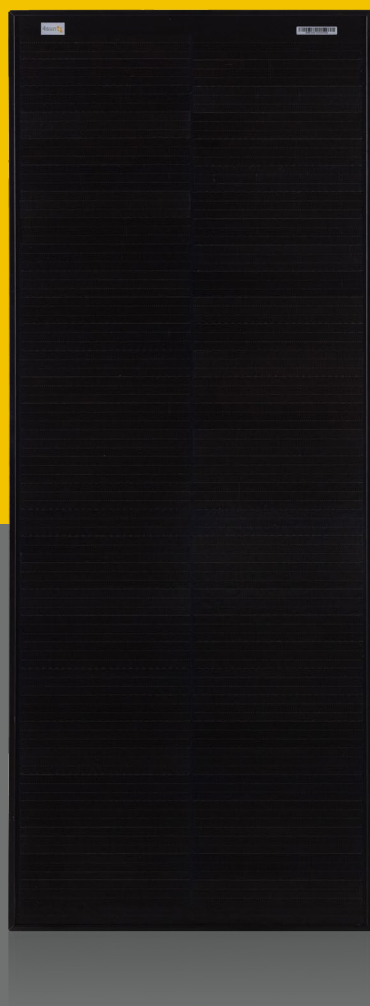

- 4 lata gwarancji
na jakość wykonania

4sun®

DANE TECHNICZNE

Model	4SUN-SH-110W FB
Ogniwa	Monokrystaliczne
Moc szczytowa [W]	110
Tolerancja mocy [%]	+3%
Napięcie mocy Max: Vmp [V]	22,40
Prąd Max: Imp [A]	4,91
Napięcie jałowe Voc [V]	26,40
Prąd zwarcia: Isc [A]	5,33
Długość [mm]	1160
Szerokość [mm]	450
Głębokość [mm]	30
Waga [kg]	6,3
Terminal	MC4
Rama	Czarna
Szkło	Szkło hartowane o wysokiej przeźroczystości, grubość 3,2mm
NMOT	42°C (±3°C)
Maksymalne napięcie systemu	500V
Kable	900mm / 2.5mm ²
Puszka przyłączeniowa	IP67
Liczba diod	1
Temperatura pracy	-40°C ~ +80°C

*Parametry są określone w warunkach STC: 1000 W/m²; 25 stopni C; AM 1.5.

RYSUNEK TECHNICZNY

