


PANEL SŁONECZNY MONOKRYSTALICZNY

55W BF MAXX

36 ogniwa
Monokrystaliczne

55W
Maksymalna moc

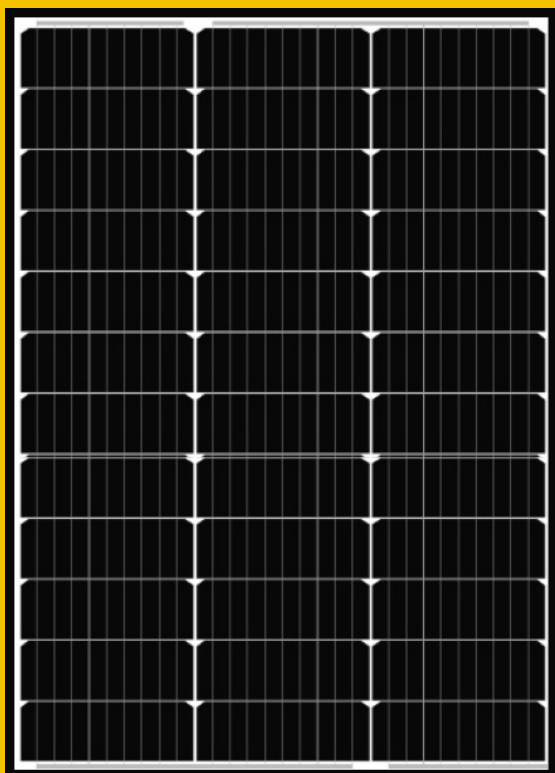


MAXX


DANE TECHNICZNE

INDEKS	P0194
MODEL	55W BF MAXX
Moc maksymalna (Pmax) [W]	55
Napięcie mocy maksymalnej (Vmp) [V]	20,46
Prąd mocy maksymalnej (Imp) [A]	2,69
Napięcie obwodu otwartego (Voc) [V]	23,47 ±3%
Prąd zwarciový (Isc) [A]	2,83 ±3%
Maksymalne napięcie systemu	1000VDC(IEC)
Tolerancja mocy wyjściowej	0 ~ +3W
Ogniwa	Monokrystaliczne
Wymiary modułów [mm]	570x540x25
Waga [kg]	3,3
Przewód	90cm 2x4.0mm² MC4
Gwarancja	5 lat
Bus Bar	9BB
Puszka przyłączeniowa	IP67/IP68 3 diodes
Grubość szkła (szkło hartowane)	3,2mm
Rama	czarna

RYSUNEK TECHNICZNY (mm)

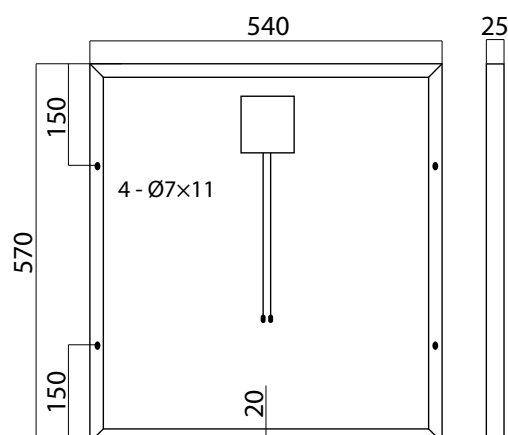

CHARAKTERYSTYKA

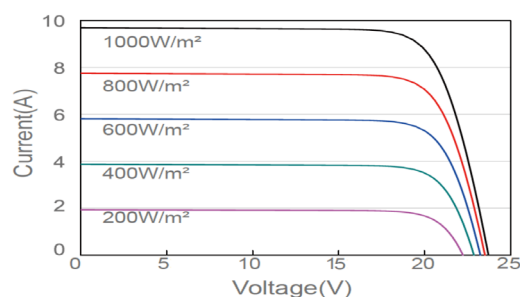

ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
IEC TS 62941



BIS



Parametry elektryczne podane na etykiecie produktu mogą nieznacznie różnić się od podanych w specyfikacji.

4sun

4Sun sp. z o.o. sp.k.

Annopol 4, 03-236 Warszawa

tel: (22) 114 98 05, email: biuro@4sun.eu

www.4sun.eu